

FULGOR

MILANO





מחלקת DESIGN & SOLUTIONS

מקבוצת בירמן עצים ופרזול בע"מ, יבואנית FULGOR MILANO

שמחה להגיש לכם את קטלוג מוצרי היוקרה החדש.

חברת בירמן הפעילה משנת 1932 הינה חברה בורסאית הנסחרת

מבין 100 החברות המובילות בבורסת ת"א.

בחברת בירמן אנו מקפידים על איכות ללא פשרות, דבר המתבטא בין

השאר במעבדות שירות ומערך טכנאים היחודיים רק לנו

ובמענה מיידי ללקוחותינו לכל אורכה ורוחבה של הארץ.

אנו מאחלים לכם חוויית קניה מהנה לאורך שנים רבות.

www.birman-e.co.il

תוכן עניינים

86–97	קולטי אדים
88–91	קולט צמוד קיר
92–94	קולט ליפט
95	קולט בילט אין
96–97	קולט שקוע

98–103	מקררי יין
100–101	מקרר יין בילט אין
102–103	מקרר יין

104–113	מקררים
106–107	מקרר ומקפיא 83
108–109	מקררי תאומים בילט אין
110–111	מקררים אינטגרליים
112	מנגנון Easys 200
113	מגש Comfort Spin
113	מקרר מסיבות

114–119	מדיחים
116–117	מדיח 60 אינטגרלי מלא
118	מדיח 45 אינטגרלי מלא

120–121	טוחן אשפה
---------	-----------

122–123	מכונת כביסה ומייבש
---------	--------------------

04–19	סדרת סופיה
06–13	תנורי סופיה
14–15	כיריים סופיה
16–17	קולט סופיה
18–19	ברביקיו סופיה

20–31	סדרת 45 פרימיום
22–23	תנור
24–26	מיקרוגל
27	סטימר
28–29	מכונת קפה
30	מגירות חימום
31	מגירות אביזרים

32–45	תנורים
34–35	תנורי 60
36–37	תנור 60 פירוליטי / פיצה
38	תנור 60 מכאני
39	תנור דו-תאי
40–42	תנורי 90
43	תנורי 90 מכאני
44–45	תנור 76

46–65	כיריים גז
48–53	כיריים גז פרימיום
54–57	כיריים שקועות
58–63	כיריים גז
64–65	כיריים דומינו גז

66–79	כיריים אינדוקציה
68–76	כיריים אינדוקציה
77	כיריים משולבות גז
78–79	כיריים דומינו אינדוקציה

80–85	כיריים אינדוקציה מודולרית
-------	---------------------------

FULGOR
MILANO

Gianni Minogotto



סדרת סופיה PROFESSIONAL

SOFIA PROFESSIONAL

סופיה 90 פירוליטי / FSRC 3606 P MG ED 2F X



כיריים גז 6 מבערים:
מבערי נחושת בעלי עמידות גבוהה לחום
6 מבערים דואלים 350 – 4000 ואט

רשתות יציקה
הצתה אלקטרונית
כפתורי הפעלה מתכת
חיישני בטיחות להפסקת זרימת הגז
בעת כיבוי פתאומי של הלהבה.
אופציה למגן השפצות בגובה 236 מ"מ

אביזרים (כלול)



מד טמפרטורה לבשר
1 תבניות אמיל
1 מסילות טלסקופיות
2 רשתות

תנור משולב כיריים גז

מערכת הפעלה דיגיטלית
כפתורים מכניים
11 שפות כולל עברית
דירוג אנרגטי A
גימור נירוסטה- נגד טביעות אצבע

סקירה מהירה תנור

11 תוכניות בישול/אפיה
תוכנית מתכונים קבועה מראש +
מתכונים מותאמים אישית
תוכנית חימום מהיר
טמפרטורת בישול מקסי - 250°C
תוכנית נקיון פירוליטי 460°C
טורבו אקטיבי כפול
ציפוי אמיל (nikel free)
תאורת הלוגן 20 וואט x 3
נפח: 161 ליטר
הספק: 3700 וואט
דלת בטיחותית (4 זכוכיות)
מנגנון טריקה שקטה

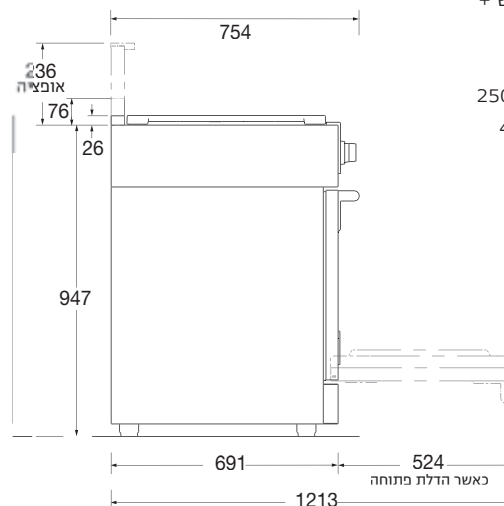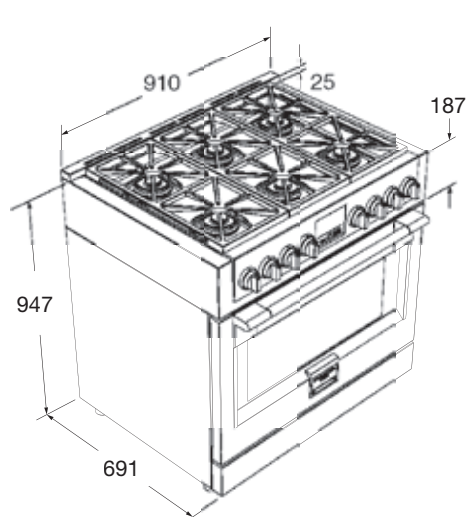

אבזור נלווה:



מגן נתיים נמוך 76 מ"מ / גובה 236 מ"מ



פלנצ'ה דו-כיוונית



מתאם לסירים קטנים



מתאם ווק

להוראות הרכבה מפורטות - יש לפנות למחלקה הטכנית

סופיה 120 פירוליטי / FSRC 4807 2P MK 2F X




כיריים גז 6 מבערים:
מבערי נחושת בעלי עמידות גבוהה לחום
6 מבערים דואלים 350 – 4000 ואט
יחידת פלנצ'ה דו-כיוונית

רשתות יציקה
הצתה אלקטרונית
כפתורי הפעלה מתכת
חיישני בטיחות להפסקת זרימת הגז
בעת כיבוי פתאומי של הלהבה
אופציה למגן השפרכות בגובה 236 מ"מ


אביזרים (כלול)
מד טמפרטורה לבשר
1 תבניות אמייל
1 מסילות טלסקופיות
2 רשתות

תנור דו-תאי משולב כיריים גז
מערכת הפעלה דיגיטלית
כפתורים מכניים
11 שפות כולל עברית
דירוג אנרגטי A
גימור נירוסטה- נגד טביעות אצבע

סקירה מהירה תנור
11 תוכניות בישול/אפיה
תוכנית מתכונים קבועה מראש + מתכונים מותאמים אישית
תוכנית חימום מהיר
טמפרטורת בישול מקס' – 250°C
תוכנית נקיון פירוליטית 460°C
טורבו אקטיבי כפול
ציפוי אמייל (nikel free)
תאורת הלוגן 20 וואט x 3
נפח תא גדול: 124 ליטר
נפח תא קטן: 66 ליטר
הספק: 7000 וואט
דלת בטיחותית (4 זכוכיות)
מנגנון טריקה שקטה

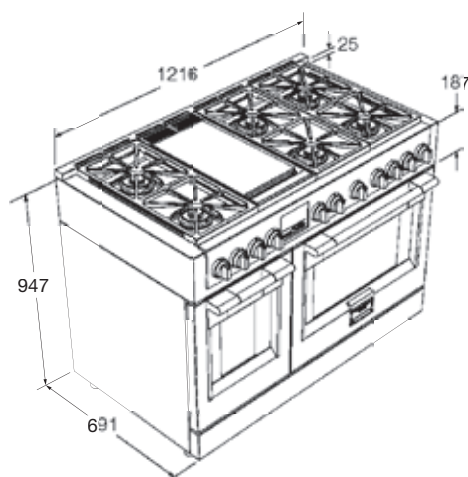

מצריך שקע תלת-פאזי

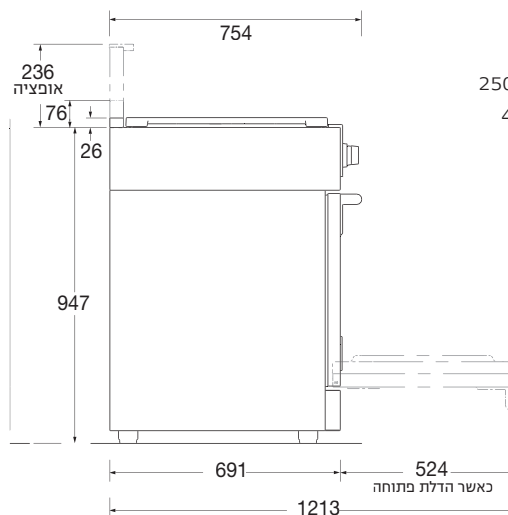

אבזור נלווה:



מגן נתזים נמוך 76 מ"מ / גובה 236 מ"מ



מתאם לסירים קטנים



מתאם ווק

סדרת סופיה – COLOR KIT

צבע בהתאמה אישית



PALLADIO WHITE

BLACK VELVET

RIALTO GREY

GONDOLA BLACK

VENETIAN RED

סגנון הבישול שלכם הוא ייחודי, אישי, ובעידן החדש גם משתנה ומשתכלל מעת לעת.
עכשיו לרוכשים את תנור סופיה מבית פולגור מילאנו יש אפשרות להחליף את הדלת והפאנל
ולשנות מאדום, לשחור לגווני לבן או כסוף,
כך שבכל פעם שתרגישו שינוי במצב הרוח, שהטרנד התחלף או העונה לא תתאים... ותמצו לשנות,
תוכלו לעשות זאת בקלילות על ידי החלפה פשוטה ומהירה של הדלת והפאנל
לצבע אחר שמתאים לכם יותר.



תנור בילט-אין

סופיה 70 פירוליטי / FSO 300 P TC 2F X



בטיחות

דלת בטיחותית (4 זכוכיות)
מערכת איוורור היקפית כפולה לגוף התנור

אביזרים


מד טמפרטורה לבשר
1 תבנית אמייל
1 מסילה טלסקופית
2 רשתות

תנור בילט-אין מולטיסיסטם

מערכת הפעלה טאצ' 11 שפות כולל עברית
תצוגה דיגיטלית
דירוג אנרגטי A
גימור נירוסטה-נגד טביעות אצבע
טמפרטורת בישול מקסי' - 250°C

סקירה מהירה

11 תוכניות בישול/אפיה
תוכנית חימום מהיר
תוכנית נקיון פירוליטית 460°C
(2 מחזורים)
טורבו אקטיבי כפול
ציפוי אמייל (nikel free)
תאורת הלוגן 20 וואט x3
נפח: 123 ליטר
הספק: 3700 וואט

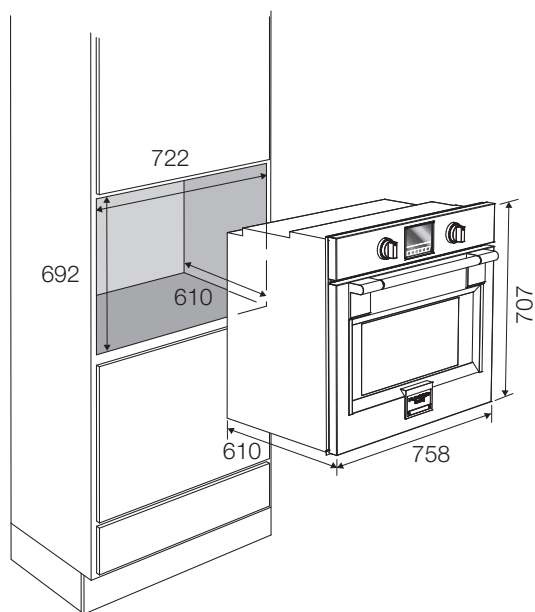



CLEAN
MULTI
PIZZA
WARM

BROIL
CONV
BAKE
MODE

PROBE
ROAST
PLUS
DEMY

290

10:22

MENU

TIME

-

+

LIGHT

UPPER
LOWER

LOCK

KEYSD LOCK

PRESET

MAX





כיריים 90

כיריים סופיה / FSRT 3606 G X


נירוסטה נגד
טביעות אצבע



מבער ווק
דואלי



מבער גז

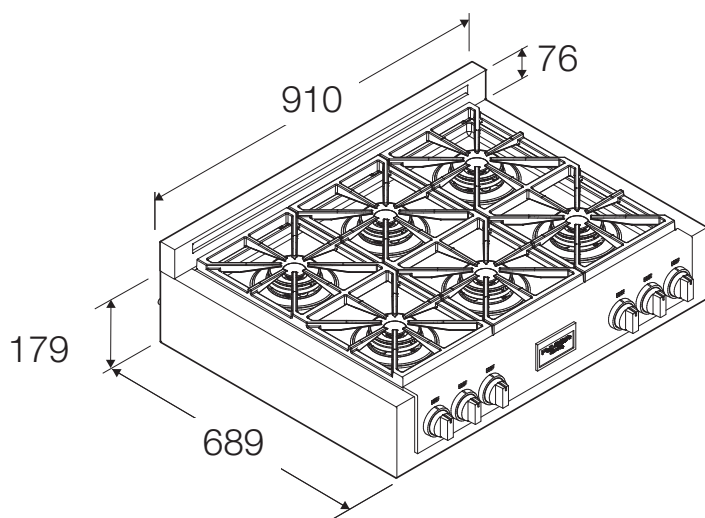

כיריים גז 6 מבערים:
מבערי נחושת בעלי עמידות גבוהה לחום

6 מבערים דואלים 350 – 4000 ואט

רשתות יציקה
הצתה אלקטרונית
כפתורי הפעלה מתכת
חיישני בטיחות להפסקת זרימת הגז
בעת כיבוי פתאומי של הלהבה.

אביזרים נלווים:



פלנצ'ה דו-כיוונית



מתאם לסירים קטנים




מתאם ווק



קולט 90 / 120

קולט סופיה / FPH 3600 X

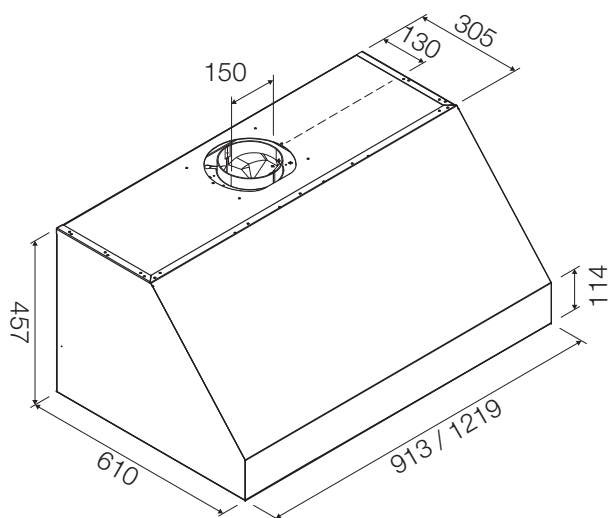

קולט אדים צמוד קיר

גימור נירוסטה
הפעלה באמצעות כפורי טאץ'
3 מהירויות

אפשרויות התקנה

התקנה עם יציאת אויר חיצונית
אופציה לארובה

נתונים טכניים

עוצמת יניקה 1000 מק"ש
עוצמת רעש - 69 דציבל
תאורה לד - 1.2w x 2
פתח יציאת אויר 150 מ"מ

גימורים: / אבזור נוסף:



F6CK36-12
ארובה נירוסטה



FPH 4800 X
קולט סופיה 120 נירוסטה






ברביקיו סופיה

SOFIA BBQ

ברביקיו נירוסטה חיצוני 100 (כולל מכסה) ברביקיו סופיה / SBQ 1000 G X

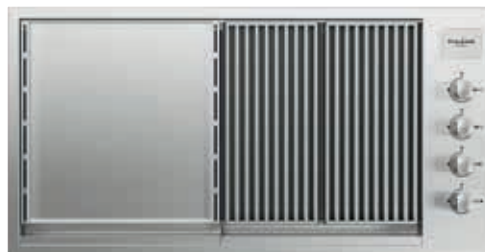

רשתות
ברזל

נירוסטה
316



מכסה
גבוה



רוחב
100 ס"מ



מבער גז







חיישני
בטיחות



ברביקיו



צליה
עליונה

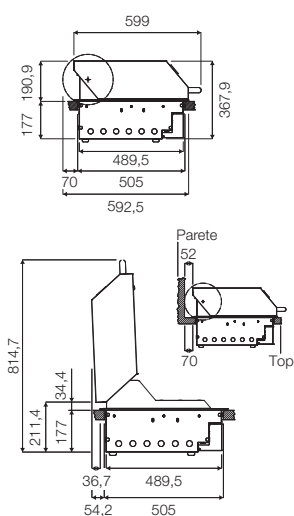

בטיחות

חיישני בטיחות להפסקת זרימת הגז בעת כיבוי פתאומי של הלהבה.

אביזרים

2 רשתות גריל כפולות נירוסטה
משטח צליה
מכסה גבוה עם מדחום

ברביקיו גז:

לשימוש חיצוני בלבד
גימור נירוסטה 316
כפתורי הפעלה נירוסטה

סקירה מהירה

4 מבערי גז נירוסטה
רשתות צליה כפולות
עם טכנולוגיה להפחתת התלקחויות
מדף חימום
מגשי איסוף שומנים נשלפים
הצתה אלקטרונית (סוללה)
הספק: 14000 וואט



מכסה גבוה נירוסטה
SBQHL 1000 X



רשת גריל מברזל
BQ GR



גריל גז נירוסטה
SBQ 1000 G X






סדרת 45 פרימיום

COMPACT 45

תנור 45

מליטו / FCO 4512 TM X

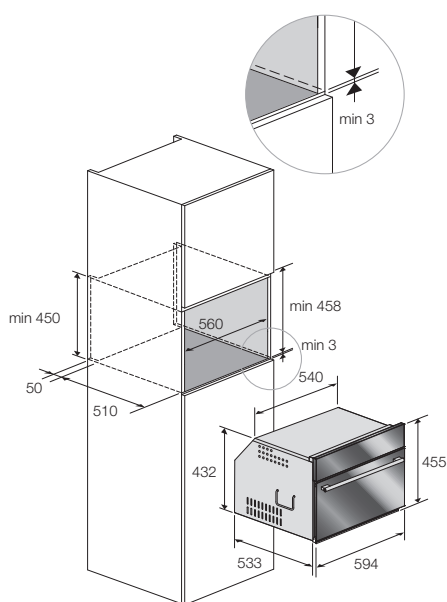

בטיחות

דלת בטיחותית (3 זכוכיות)
מערכת איזורור היקפית לגוף התנור

אביזרים

1 תבנית נירוסטה
1 רשת
1 אבן פיצה עגולה

אביזרים משלימים

ידית שחורה
מגירת חימום / אביזרים
ראה עמוד 31-30

תנור בילט-אין מולטיסיסטם

מערכת הפעלה טאצ' 11 שפות כולל עברית
תצוגה דיגיטלית
דירוג אנרגטי A
גימור נירוסטה- נגד טביעות אצבע
טמפרטורת בישול מקס' - 230°C

סקירה מהירה

14 תוכניות בישול/אפיה
תוכנית מתכונים קבועה מראש +
מתכונים מותאמים אישית
תוכנית חימום מהיר
תוכנית נקיון
תוכנית טורבו אקטיבי
תא אפיה עשוי נירוסטה
תאורת הלוגן 20 וואט
נפח: 34 ליטר
הספק: 2350 וואט

גימורים:



FCO 4512 TM X
נירוסטה



FCO 4512 TM WH
זכוכית לבנה




FCO 4512 TM BK
זכוכית שחורה



מיקרוגל 45

פלרינו / FCMO 4511 TM X

גימור זכוכית משופעת (בדלתות זכוכית)		תא אפייה עשוי נירוסטה	
שף חכם		תוכנית ניקוי אוטומטית	
מיקרוגל		דלת בטיחותית	
הספק מיקרוגל 1000 וואט		תוכנית הפשרה	
		דירוג אנרגטי A	

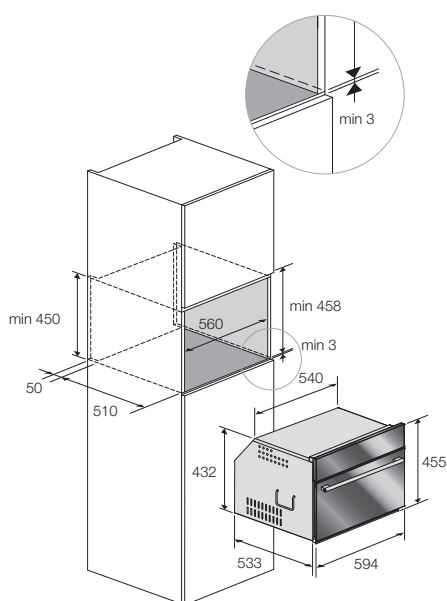

בטיחות

דלת בטיחותית (3 זכוכיות)
מערכת איורור היקפית לגוף התנור
מנגנון ניתוק פעולה בעת פתיחת דלת

אביזרים

1 תבנית נירוסטה
1 רשת
צלחת זכוכית עגולה
רשת גריל

אביזרים משלימים

ידית שחורה
מגירת חימום / אביזרים
ראה עמוד 30-31

מיקרוגל משולב תנור

מערכת הפעלה טאץ' 11 שפות כולל עברית
תצוגה דיגיטלית
גימור נירוסטה- נגד טביעות אצבע
טמפרטורת בישול מקסי - 230°C

סקירה מהירה

10 תוכניות בישול/אפייה
תוכנית משולבת למיקרוגל ותנור
תוכנית חימום מהיר
תוכנית הפשרה
תוכנית טורבו אקטיבי
תא אפייה עשוי נירוסטה
תאורת הלוגן 20 וואט
נפח: 34 ליטר
הספק מיקרוגל: 1000 וואט
הספק כללי: 1500 וואט

גימורים:



FCMO 4511 TM LGG
זכוכית - אפור כהה ללא פאזות



FCMO 4511 TM X
נירוסטה



FCMO 4511 TM WH
זכוכית לבנה




FCMO 4511 TM BK
זכוכית שחורה

FCMO 4511 TM BK MAT
מתכת - שחור מט

להוראות הרכבה מפורטות - יש לפנות למחלקה הטכנית

פליפה / FQMO 4505 MT X DL

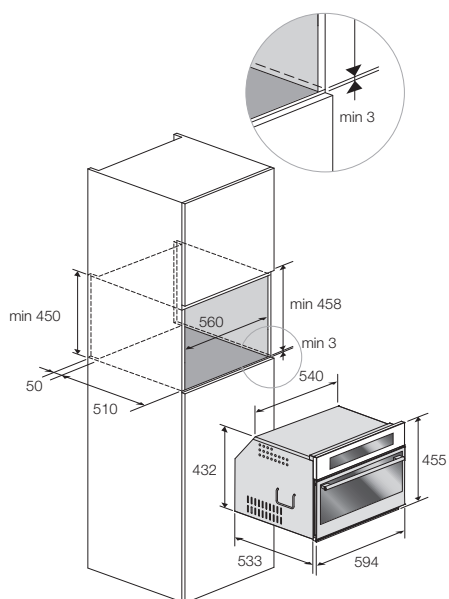

בטיחות

דלת בטיחותית (3 זכוכיות)
מערכת איזורור היקפית לגוף התנור
מנגנון ניתוק פעולה בעת פתיחת דלת

אביזרים

1 תבנית נירוסטה
1 רשת
צלחת זכוכית עגולה
רשת גריל

אביזרים משלימים

ידית שחורה
מגירת חימום / אביזרים
ראה עמוד 30-31

מיקרוגל משולב תנור

תצוגה דיגיטלית
גימור נירוסטה- נגד טביעות אצבע
כפתורי הפעלה מכנים
טמפרטורת בישול מקס' - 250°C

סקירה מהירה

7 תוכניות בישול/אפייה
תוכנית משולבת למיקרוגל ותנור
תוכנית הפשרה
תוכנית טורבו אקטיבי
תא אפייה עשוי נירוסטה
תאורת הלוגן 20 וואט
נפח: 34 ליטר
הספק מיקרוגל: 1000 וואט
הספק כללי: 1500 וואט

גימורים:



FQMO 4505 MT LGG DL
זכוכית - אפור כהה ללא פאזות



FQMO 4505 MT X DL
נירוסטה



FQMO 4505 MT WH DL
זכוכית לבנה



FQMO 4505 MT BK DL
זכוכית שחורה

FQMO 4505 MT BK MAT
מתכת - שחור מט



פולו / FCSO 4511 TM X



תנור סטימר

בישול בעזרת אדים, השומר על ערכיו התזונתיים של המזון מערכת הפעלה טאצ' 11 שפות כולל עברית תצוגה דיגיטלית דירוג אנרגטי A גימור נירוסטה- נגד טביעות אצבע

סקירה מהירה

12 תוכניות בישול/אפייה תוכנית מתכונים קבועה מראש + מתכונים מותאמים אישית תוכנית חימום מהיר תוכניות אידי משולבות תנור תוכנית נקיון (בעזרת אדים) תאורת הלוגן 20 וואט נפח: 34 ליטר הספק: 3200 וואט

בטיחות


דלת בטיחותית (3 זכוכיות) מערכת איוורור היקפית לגוף התנור

אביזרים

מד טמפרטורה לבשר 1 מיכל מים 1.4 ליטר 2 רשתות תבנית לאידי תבנית לאיסוף נוזלים 6 תבניות גסטרונומיות לאידי

אביזרים משלימים

ידית שחורה מגירת חימום / אביזרים ראה עמוד 31-30

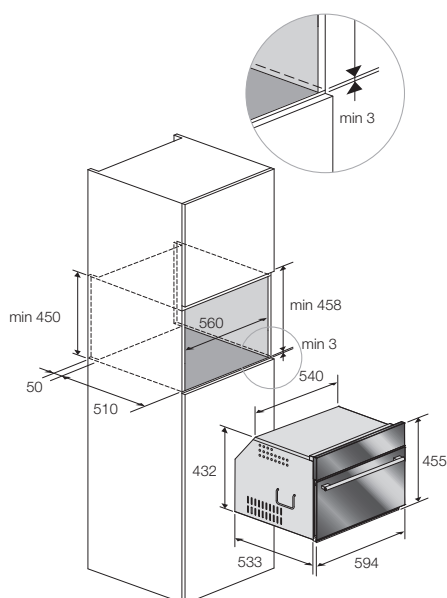

גימורים / אבזור :



6 תבניות גסטרונומיות לאידי
GASTRO BOX SET OF 6



נירוסטה
FCSO 4511 TM X



זכוכית לבנה
FCSO 4511 TM WH



זכוכית שחורה
FCSO 4511 TM BK

מכונת קפה 45

איזבלה / FCM 4500 TC X



אביזרים

זוג מסילות טלסקופיות
פילטר נגד אבנית

אביזרים משלימים

מגירת חימום / אביזרים
ראה עמוד 31-30


מכונת קפה לארון בילט אין

תצוגה דיגיטלית
גימור נירוסטה- נגד טביעות אצבע
כפתורי הפעלה טאץ'
15 באר
אין צורך בחיבור ברז מים
מותקנת על מסילות טלסקופיות

סקירה מהירה

תוכניות להכנת קפה, אספרסו/כפול,
קפוצ'ינו ולאטה
(זמן רתיחה 3 דקות).
חימום מים / חלב
תאורת לד
הספק: 1350 וואט
מטחנת פולי קפה אינטגרלית (400 גר')
13 רמות טחינה
מיכל מים 2.5 ליטר
פיית מזיגת קפה מתכווננת
פיית אדים / מים רותחים
חיישני התראה לחוסר קפה ומים
וחיישני ניקוי אבנית ופסולת קפה

גימורים:

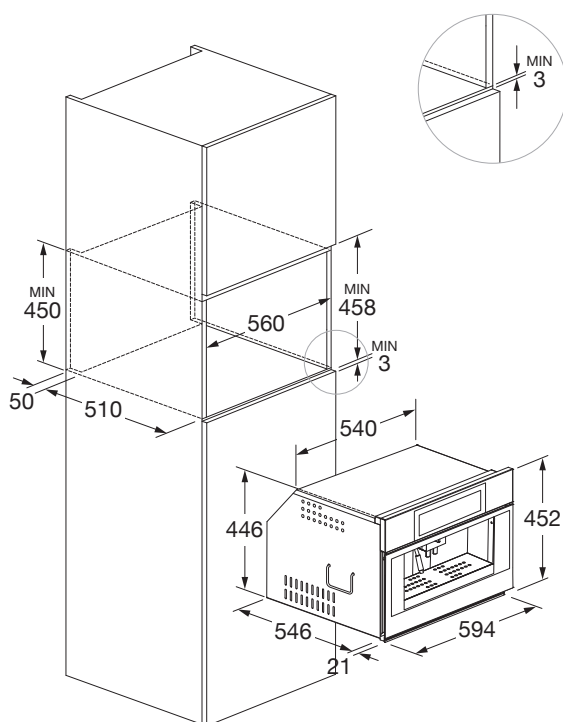


FCM 4500 TC X
נירוסטה



FCM 4500 TC BK
זכוכית שחורה



טוסקה / CWD 15 X - LWD 15

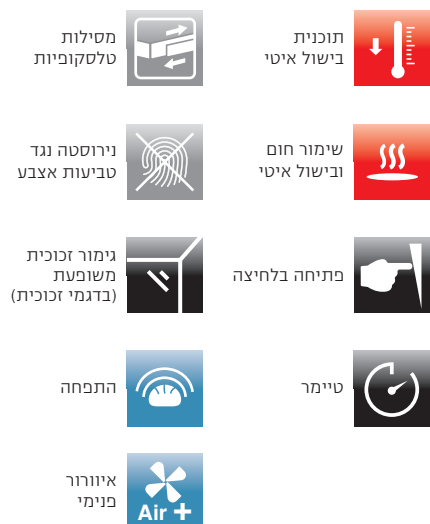

מגירת בילט-אין

גובה חזית - 15 ס"מ
פתיחה בלחיצה
תרמוסטט 30 - 70 מעלות

בטיחות


מגירת זכוכית מחוסמת
מנגנון כיבוי אוטומטי
מערכת איוורור
נורת ביקורת

סקירה מהירה

חימום מקדים לכלים
חימום מקדים לספלי קפה
שמירת חום למזון
הפשרה
התפחת בצק
בישול איטי ב- 70 מעלות
הספק: 400 וואט

התאמה למוצרים

סדרת תנורי 45
מכונת קפה 45
* מקרר יין מגיסטו 45 (גובה פנים ארון 595 מ"מ)

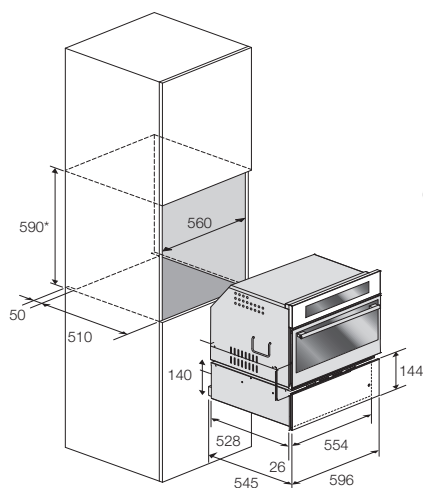

גימורים:



זכוכית לבנה
LWD 15 WH



זכוכית אפורה
LWD 15 LGG



נירוסטה
CWD 15 X



זכוכית שחורה
LWD 15 BK

מתכת - שחור מט
LWD 15 BK MAT

אדלה / CD 15 X - LD 15

מסילות
טלסקופיות



נירוסטה נגד
סביעות אצבע



גימור זכוכית
משופעת
(בדגמי זכוכית)



פתיחה בלחיצה



התאמה למוצרים

סדרת תנורי 45

מכונת קפה 45

* מקרר יין מגיסטו 45 (גובה פנים ארון 595 מ"מ)

מגירת בילט-אין

גובה חזית - 15 ס"מ

פתיחה בלחיצה


בטיחות

מגירת זכוכית מחוסמת

מנגנון כיבוי אוטומטי

מערכת איוורור

נורת ביקורת

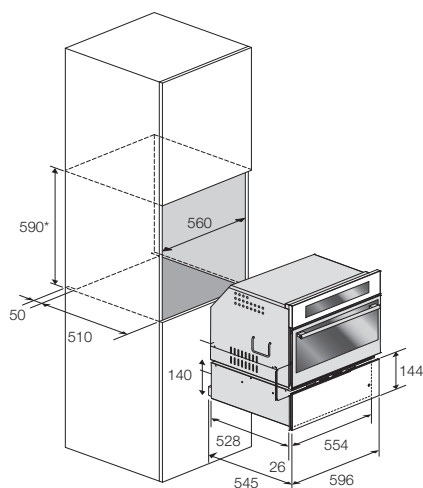

חלוקות פנים (לא כלול):



חלוקת פנים למגירת אבזור
עבור מכונת קפה



חלוקת פנים למגירת אבזור
עבור מקרר יין כולל אביזרים

גימורים:



זכוכית לבנה
LD 15 WH



נירוסטה
CD 15 X



זכוכית שחורה
LD 15 BK






תנורים

OVENS

תנור 60

פדרו / FCO 6213 TM X

נירוסטה נגד טביעות אצבע		ציפוי אמייל ללא ניקל	
בישול / אפיה רב מפלסי		מד-חום לבשר	
שף חכם		דלת בטיחותית	
חימום מקדים מהיר		3 מסילות טלסקופיות	
טריקה שקטה		תוכנית ניקוי אוטומטית	
		דירוג אנרגטי A	

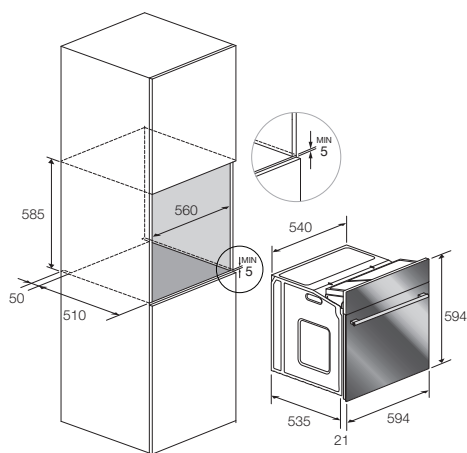

בטיחות

דלת בטיחותית (3 זכוכיות)
מנגנון טריקה שקטה לדלת
מערכת איזורור היקפית לגוף התנור

אביזרים

- מד טמפרטורה לבשר
- 1 תבנית זכוכית מחוסמת
- 2 תבניות אמייל
- 3 מסילות טלסקופיות
- 1 רשת

תנור בילט-אין מולטיסיסטם

מערכת הפעלה טאצ' 11 שפות כולל עברית
תצוגה דיגיטלית
דירוג אנרגטי A
גימור נירוסטה- נגד טביעות אצבע
טמפרטורת בישול מקסי' - 250°C

סקירה מהירה


- 15 תוכניות בישול/אפיה
- תוכנית מתכונים קבועה מראש +
- מתכונים מותאמים אישית
- תוכנית חימום מהיר
- תוכנית נקיון (בעזרת פאנל ניקוי)
- תוכנית טורבו אקטיבי
- ציפוי אמייל (nikel free)
- תאורת הלוגן 2x20 וואט
- נפח: 65 ליטר
- הספק: 3500 וואט

גימורים:



FCO 6213 TM X
נירוסטה

FCO 6213 TM BK / אלפרדו

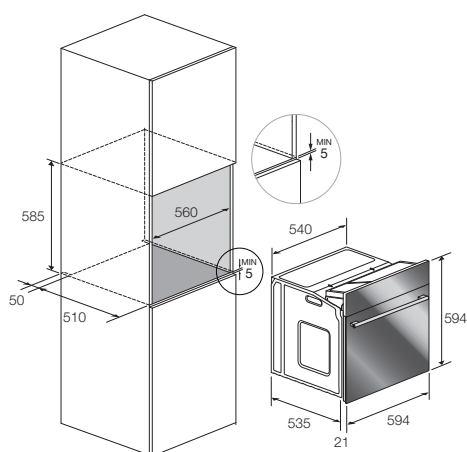

תנור בילט-אין מולטיסיסטם

מערכת הפעלה טאצ' 11 שפות כולל עברית
תצוגה דיגיטלית
דירוג אנרגטי A
גימור נירוסטה- נגד טביעות אצבע
טמפרטורת בישול מקסי' - 250°C

סקירה מהירה

15 תכניות בישול/אפיה
תוכנית מתכונים קבועה מראש +
מתכונים מותאמים אישית
תוכנית חימום מהיר
תוכנית נקיון (בעזרת פאנל ניקוי)
תוכנית טורבו אקטיבי
ציפוי אמיל (nikel free)
תאורת הלוגן 2x20 וואט
נפח: 65 ליטר
הספק: 3500 וואט

בטיחות

דלת בטיחותית (3 זכוכיות)
מנגנון טריקה שקטה לדלת
מערכת איורור היקפית לגוף התנור

אביזרים

מד טמפרטורה לבשר
1 תבנית זכוכית מחוסמת
2 תבניות אמייל
3 מסילות טלסקופיות
1 רשת

אביזרים משלימים

ידיית שחורה

גימורים:



FCO 6213 TM LGG
זכויות – אפור כהה ללא פאזות




FCO 6213 TM WH
זכוכית לבנה

FCO 6213 TM BK
זכוכית שחורה

FCO 6213 TM BK MAT
מתכת - שחור מט

פאבלו פירוליטי / FCO 6114 P TM X

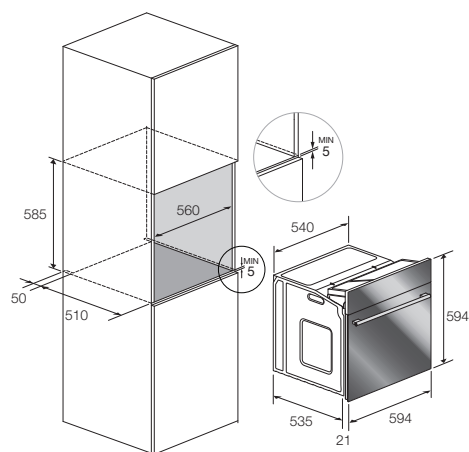

בטיחות

דלת בטיחותית (4 זכוכיות)
מנגנון נעילה בזמן תוכנית נקיון
מערכת איוורור היקפית לגוף התנור

אביזרים

מד טמפרטורה לבשר
1 תבנית זכוכית מחוסמת
1 תבנית אמייל
2 מסילות טלסקופיות
1 רשת

אביזרים משלימים

ידית שחורה

תנור בילט-אין מולטיסטם

מערכת הפעלה טאצ' 11 שפות כולל עברית
תצוגה דיגיטלית
דירוג אנרגטי A
גימור נירוסטה- נגד טביעות אצבע
טמפרטורת בישול מקס' - 250°C

סקירה מהירה

15 תוכניות בישול/אפיה
תוכנית מתכונים קבועה מראש +
מתכונים מותאמים אישית
תוכנית חימום מהיר
תוכנית נקיון פירוליטית 470°C
תוכנית טורבו אקטיבי
ציפוי אמייל (nickel free)
תאורת הלוגן 20 וואט
נפח: 65 ליטר
הספק: 3450 וואט

גימורים:



FCO 6114 P TM LGG
זכוכית - אפור כהה ללא פאזות



FCO 6114 P TM X
נירוסטה




FCO 6114 P TM WH
זכוכית לבנה



FCO 6114 P TM BK
זכוכית שחורה

FCO 6114 P TM BK MAT
מתכת - שחור מט

פיצה פירוליטי / FCPO 6213 P TM X

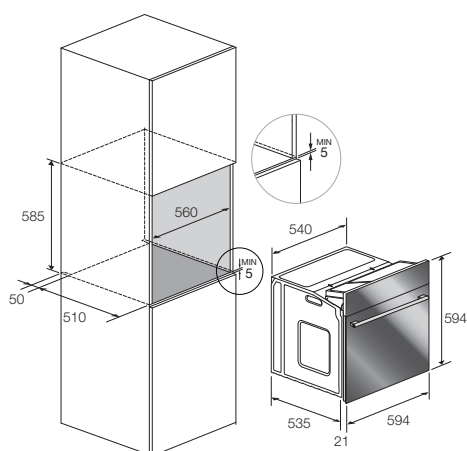

בטיחות

דלת בטיחותית (4 זכוכיות)
מערכת איוורור היקפית לגוף התנור

אביזרים

מד טמפרטורה לבשר
1 תבנית זכוכית מחוסמת
2 תבניות אמייל
2 מסילות טלסקופיות
2 רשתות
רשת גריל עגולה
1 אבן פיצה

אביזרים משלימים

ידית שחורה

תנור בילט-אין מולטיסיסטם

מערכת הפעלה טאצ' 11 שפות כולל עברית
תצוגה דיגיטלית
דירוג אנרגטי A
גימור נירוסטה- נגד טביעות אצבע
טמפרטורת בישול מקס' - 250°C

סקירה מהירה

16 תוכניות בישול/אפיה
תוכנית פיצה ייחודית 350°C
תוכנית מתכונים קבועה מראש +
מתכונים מותאמים אישית
תוכנית חימום מהיר
תוכנית נקיון פירוליטי 470°C
תוכנית טורבו אקטיבי
ציפוי אמייל (nikel free)
תאורת הלוגן 20 וואט
נפח: 65 ליטר
הספק: 3450 וואט

גימורים:



FCPO 6213 P TM X
נירוסטה





FCPO 6213 P TM WH
זכוכית לבנה



FCPO 6213 P TM BK
זכוכית שחורה

תנור 60

טומאסו / QO 6007 PT X

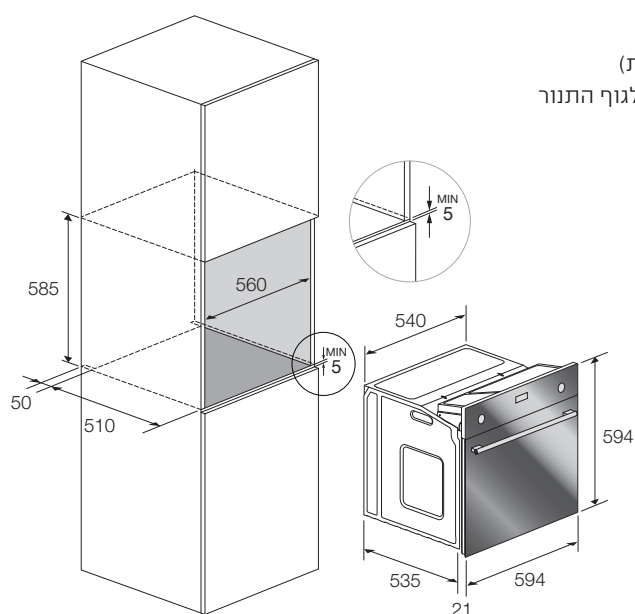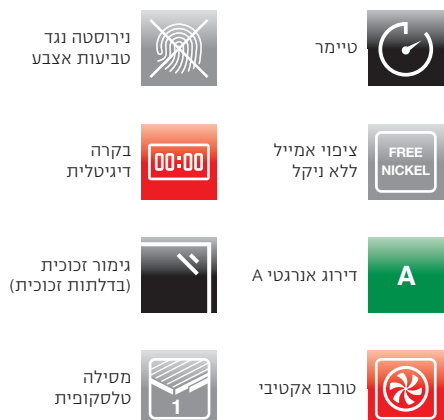

בטיחות

דלת בטיחותית (3 זכוכיות)
מערכת איורור היקפית לגוף התנור

אביזרים

2 תבנית אמייל
1 מסילות טלסקופיות
1 רשתות

אביזרים משלימים

ידית שחורה

תנור בילט-אין מולטיסיסטם

בקה דיגיטלית
דירוג אנרגטי A
גמור נירוסטה- נגד טביעות אצבע
כפתורים מכניים
טמפרטורת בישול מקס' - 250°C

סקירה מהירה

7 תוכניות בישול/אפיה
תוכנית טורבו אקטיבי
טיימר כולל הפעלה עתידית/כיבוי אוטומטי
ציפוי אמייל (nikel free)
תאורת הלוגן 20 וואט
נפח: 65 ליטר
הספק: 2400 וואט

גימורים:



QO 6007 PT LGG
נירוסטה



QO 6007 PT X
נירוסטה




QLO 6007 PT WH
זכוכית לבנה



QLO 6007 PT BK
זכוכית שחורה

QLO 6007 PT BK MAT
מתכת - שחור מט

מרסלו / MARCELO

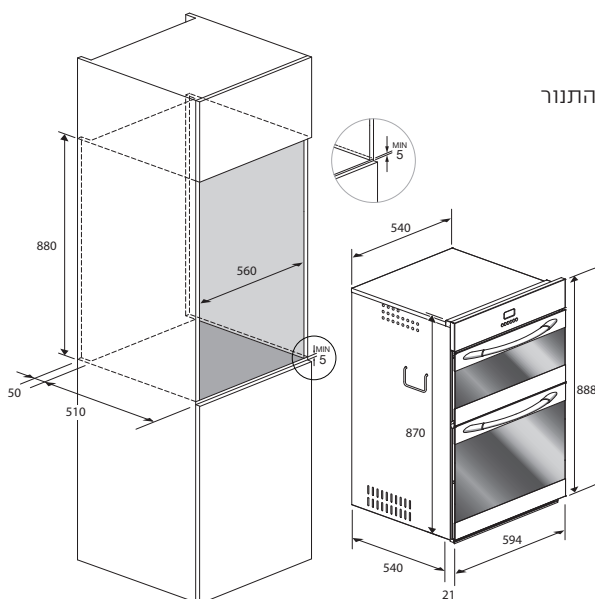

בטיחות

דלת בטיחותית (3 זנכיות)
מערכת איורור היקפית לגוף התנור

אביזרים

2 תבנית אמייל
2 מסילות טלסקופיות
2 רשתות

מצריך חיבור תלת פאזי
או חד פאזי 20 אמפר

תנור בילט - אין מולטיסיסטם

בקרה דיגיטלית
2 תאים נפרדים. הפעלה של כל תא בנפרד
דירוג אנרגטי A
גימור נירוסטה- נגד טביעות אצבע
כפתורים מכניים
טמפרטורת בישול מקס' - 250°C

סקירה מהירה

תא עליון - 7 תוכניות בישול/אפיה
תא תחתון - 4 תוכניות בישול/אפיה
תוכנית טורבו אקטיבי
טיימר כולל הפעלה עתידית/כיבוי אוטומטי
ציפוי אמייל (nikel free)
תאורת הלוגן 20 וואט
נפח תא עליון: 33 ליטר
נפח תא תחתון: 58 ליטר
הספק כללי: 4250 וואט


גימורים:



MARCELO
נירוסטה

תנור 90

מוריניו / FCO 9013 TM X

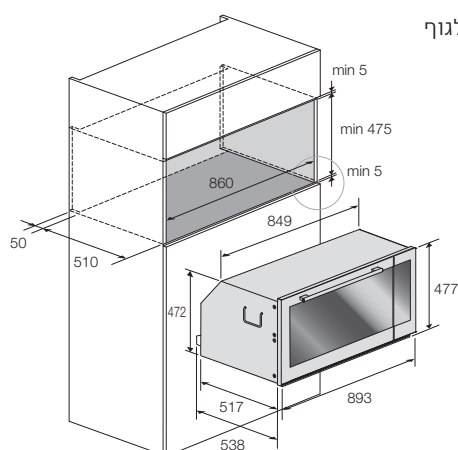

מערכת איורור היקפית לגוף התנור

אביזרים

מד טמפרטורה לבשר
1 תבנית אמייל גבוהה
1 תבנית אמייל נמוכה
2 מסילות טלסקופיות
1 רשת
שיפוד גריל מסתובב

מתכונים מותאמים אישית
תוכנית חימום מהיר
תוכנית נקיון (בעזרת פאנל ניקוי)
תוכנית טורבו אקטיבי
ציפוי אמייל (nikel free)
תאורת הלוגן 20x2 וואט
נפח: 89 ליטר
הספק: 3600 וואט

בטיחות

דלת בטיחותית (3 זכוכיות)
מנגנון טריקה שקטה לדלת

תנור בילט-אין מולטיסיסטם

מערכת הפעלה טאצ' 11 שפות
כולל עברית
תצוגה דיגיטלית
דירוג אנרגטי A
גימור נירוסטה-
נגד טביעות אצבע
טמפרטורת בישול מקס' - 250°C

סקירה מהירה


15 תוכניות בישול/אפיה
תוכנית מתכונים קבועה מראש +

גימורים:



נירוסטה
FCO 9013 TM X

דומינגו / FCO 9013 TM BK

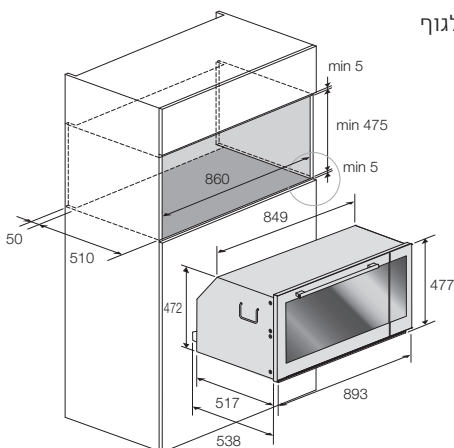

מערכת איורור היקפית לגוף התנור

אביזרים

מד טמפרטורה לבשר
1 תבנית אמייל גבוהה
1 תבנית אמייל נמוכה
2 מסילות טלסקופיות
1 רשת
שיפוד גריל מסתובב

מתכונים מותאמים אישית
תוכנית חימום מהיר
תוכנית נקיון (בעזרת פאנל ניקוי)
תוכנית טורבו אקטיבי
ציפוי אמייל (nikel free)
תאורת הלוגן 2x20 וואט
נפח: 89 ליטר
הספק: 3600 וואט

בטיחות

דלת בטיחותית (3 זכוכיות)
מנגנון טריקה שקטה לדלת

תנור בילט-אין מולטיסיסטם

מערכת הפעלה טאצ' 11 שפות
כולל עברית
תצוגה דיגיטלית
דירוג אנרגטי A
גימור נירוסטה-
נגד טביעות אצבע
טמפרטורת בישול מקסי - 250°C

סקירה מהירה

15 תוכניות בישול/אפיה
תוכנית מתכונים קבועה מראש +

גימורים:



לבן
FCO 9013 TM WH



שחור / מט
FCO 9013 TM BK

תנור 90

רפאלו / FCO 9613 TM 2F X



בטיחות

דלת בטיחותית (3 זכוכיות)
מנגנון טריקה שקטה לדלת
מערכת איוורור היקפית לגוף התנור

אביזרים

מד טמפרטורה לבשר
2 תבניות אמייל
2 מסילות טלסקופיות
1 רשת
שיפוד גריל מסתובב


סקירה מהירה

15 תוכניות בישול/אפיה
תוכנית מתכונים קבועה מראש + מתכונים מותאמים אישית
תוכנית חימום מהיר
תוכנית נקיון (בעזרת פאנל ניקוי)
תוכנית טורבו אקטיבי כפול
ציפוי אמייל (nikel free)
תאורת הלוגן 2x20 וואט
נפח: 105 ליטר
הספק: 3600 וואט

תנור בילט-אין מולטיסיסטם

מערכת הפעלה טאצ' 11 שפות
כולל עברית
לגובה נישא - 60 ס"מ
תצוגה דיגיטלית
דירוג אנרגטי A
גימור נירוסטה-
נגד טביעות אצבע
טמפרטורת בישול מקס' - 250°C

גימורים:

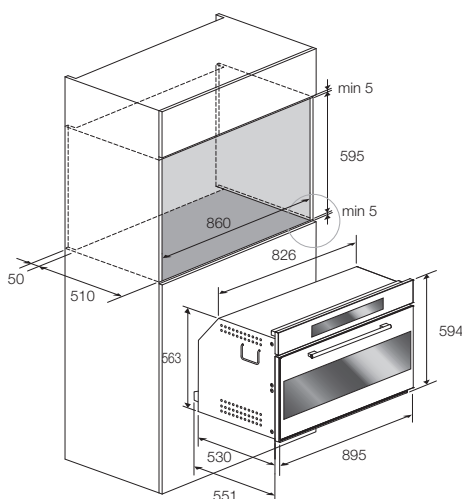

נירוסטה
FCO 9613 TM 2F X

ברטוני / QO 9009 PT X



בקרה
דיגיטלית



טורבו אקטיבי



בישול / אפיה
רב מפלסי



דלת
בטיחותית



דירוג אנרגטי A



מסילה
טלסקופית




ציפוי אמייל
ללא ניקל



נפח
89 ליטר



נירוסטה נגד
טביעות אצבע

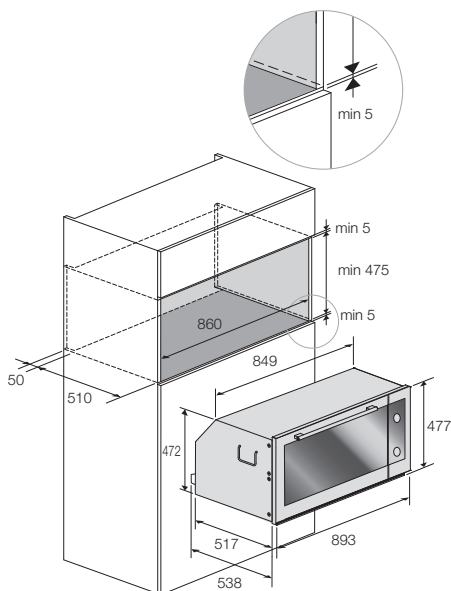

אביזרים

- 1 תבנית אמייל גבוהה
- 1 תבנית אמייל נמוכה
- 1 מסילות טלסקופיות
- 1 רשת
- שיפוד גריל מסתובב

סקירה מהירה

- 9 תוכניות בישול/אפיה
- תוכנית טורבו אקטיבי
- ציפוי אמייל (nikel free)
- תאורת הלוגן 2x20 וואט
- נפח: 89 ליטר
- הספק: 2900 וואט

בטיחות

- דלת בטיחותית (3 זכוכיות)
- מערכת איורור היקפית לגוף התנור

תנור בילט-אין מולטיסיסטם

- בקרה דיגיטלית
- דירוג אנרגטי A
- גימור נירוסטה-
- נגד טביעות אצבע
- כפתורי הפעלה מכניים
- טמפרטורת בישול מקס' - 250°C

גימורים:



נירוסטה
QO 9009 PT X

לואיג'י פירוליטי / FCO 300 P TM 2F X



תנור בילט-אין מולטיסיסטם

מערכת הפעלה טאצ' 11 שפות כולל עברית
תצוגה דיגיטלית
דירוג אנרגטי A
גימור נירוסטה – נגד טביעות אצבע
טמפרטורות בישול מקסי' - 250°C

סקירה מהירה


15 תוכניות בישול/אפיה
תוכנית מתכונים קבועה מראש +
מתכונים מותאמים אישית
תוכנית חימום מהיר
תוכנית נקיון פירוליטית 460°C
(2 מחזורים)
תוכנית טורבו אקטיבי
ציפוי אמיל (nikel free)
3x תאורת הלון 20 וואט
נפח: 123 ליטר
הספק: 3700 וואט

בטיחות

דלת בטיחותית (4 זכוכיות)
מערכת איוורור היקפית לגוף התנור

אביזרים

מד טמפרטורה לבשר
1 תבנית אמייל
2 מסילות טלסקופיות
2 רשתות

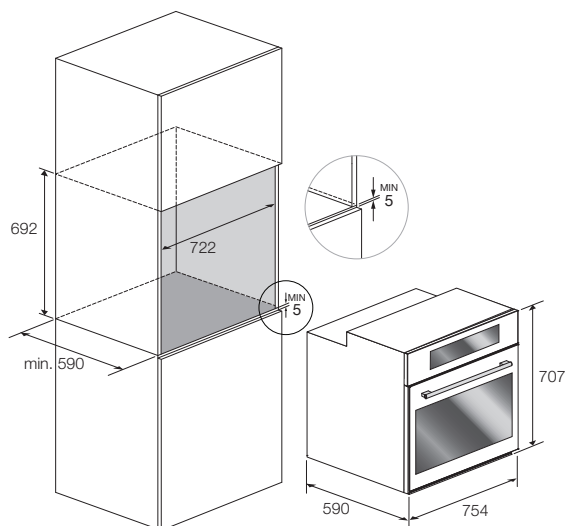

גימורים:



מסגרת נירוסטה לסידרת 45
FK 30" X



נירוסטה
 FCPO 6213 P TM X








כיריים גז

GAS HOBS

כיריים גז 60

ליילה / LH 604 G BK

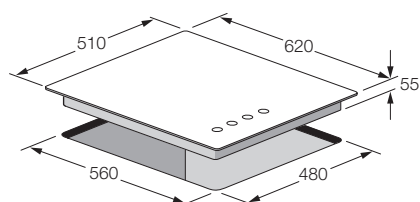

יש לקחת בחשבון גובה פיית גז 4 ס"מ

בטיחות

חיישני בטיחות להפסקת זרימת הגז בעת כיבוי פתאומי של הלהבה.

אביזרים

מתאם יציקה לסירים קטנים.



כיריים גז 4 מבערים:

מבערי פליז בעלי עמידות גבוהה לחום

- 1 מבער גדול – 4000 וואט
- 2 מבער בינוני – 1750 וואט
- 1 מבער קטן – 1000 וואט

רשתות יציקה
משטח זכוכית מחוסמת
הצתה אלקטרונית
כפתורי הפעלה מתכת

גימורים:



אפור כהה – ללא פאזות
LH 604 G LGG



לבן
LH 604 G WH




שחור
LH 604 G BK



כיריים גז 77

אדריאנה 77 / SH 775 G DWK XX

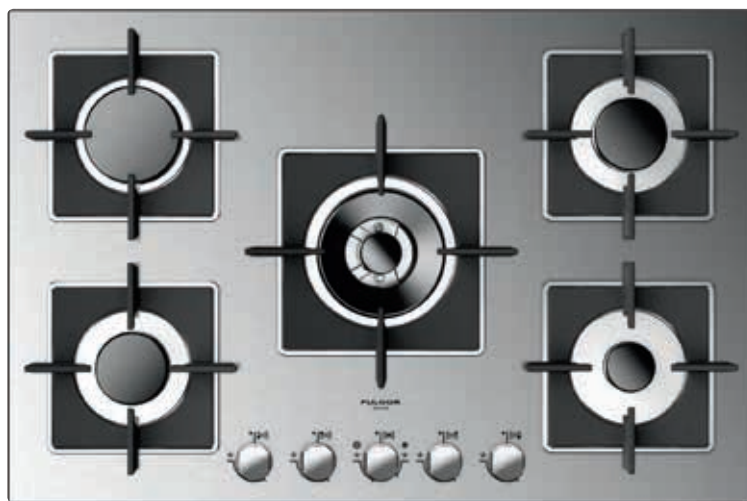

בטיחות


חיישני בטיחות להפסקת זרימת הגז בעת כיבוי פתאומי של הלהבה.

אביזרים

מתאם יציקה לווק.



מתאם יציקה לסירים קטנים.

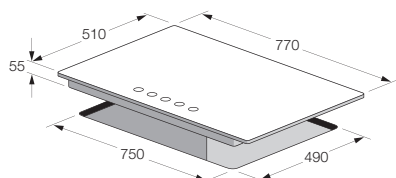

יש לקחת בחשבון גובה פיית גז 4 ס"מ

כיריים גז 5 מבערים:

מבערי פליז בעלי עמידות גבוהה לחום

1 מבער ווק – 4000 וואט

1 מבער גדול – 3000 וואט

2 מבער בינוני – 1750 וואט

1 מבער קטן – 1000 וואט

הצתה אלקטרונית

כפתורי הפעלה מתכת

רשתות יציקה

משטח נירוסטה בעובי 4.8 מ"מ

משטח זכוכית מחוסמת (בדגמי זכוכית)

בדגם נירוסטה – להבת ווק ייחודית, הניתנת

לשליטה בשני מצבים:

מבער פנימי בלבד (1000 וואט)

או הפעלה מלאה של שני המבערים.

גימורים:



נירוסטה
SH 775 G DWK XX





לבן
LH 775 G WK WH



שחור
LH 775 G WK BK

כיריים גז 90

אדריאנה 90 / LH 905 G DWK BK

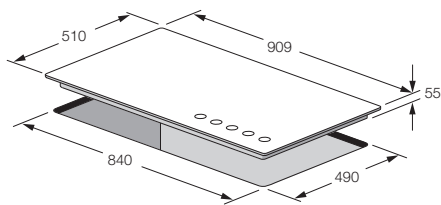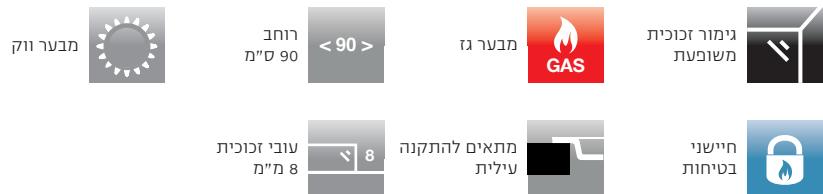

יש לקחת בחשבון גובה פיית גז 4 ס"מ

בטיחות

חיישני בטיחות להפסקת זרימת הגז בעת כיבוי פתאומי של הלהבה.

אביזרים

מתאם יציקה לווק.



מתאם יציקה לסירים קטנים.



כיריים גז 5 מבערים:

מבערי פליז בעלי עמידות גבוהה לחום

- 1 מבער ווק – 4000 וואט
- 1 מבער גדול – 3000 וואט
- 2 מבערים בינוניים – 1750 וואט
- 1 מבער קטן – 1000 וואט

רשתות יציקה
הצתה אלקטרונית
כפתורי הפעלה מתכת

גימורים:



אפור כהה – ללא פאזות
LH 905 G DWK LGG




לבן
LH 905 G DWK WH



שחור
LH 905 G DWK BK

כיריים גז 90

מריאנה / SH 905 G DWK XX

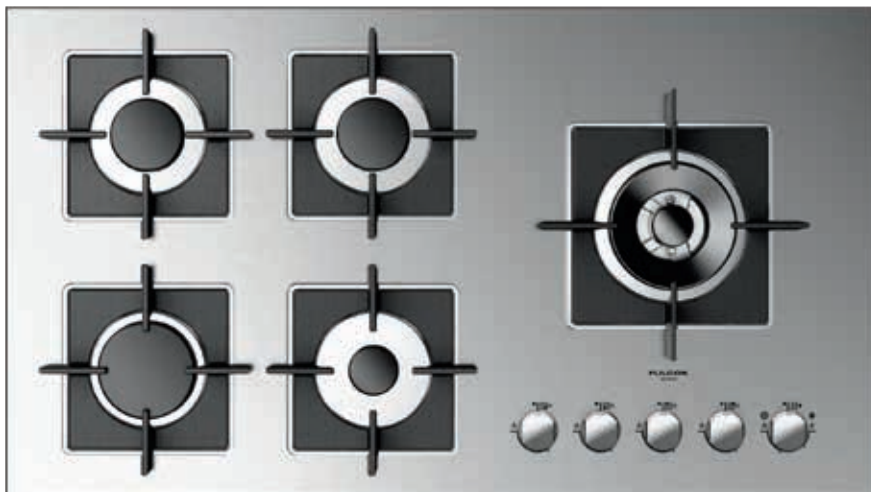

מתאים להתקנה
עילית



חיישני
בטיחות



מבער ווק
דואלי




רוחב
90 ס"מ



מבער גז



משטח
נירוסטה

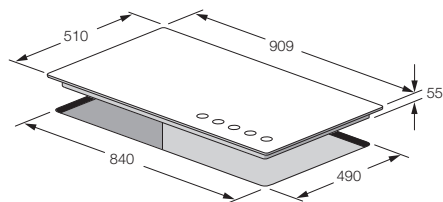

יש לקחת בחשבון גובה פיית גז 4 ס"מ

בטיחות

חיישני בטיחות להפסקת זרימת הגז
בעת כיבוי פתאומי של הלהבה.

אביזרים

מתאם יציקה לווק.



מתאם יציקה לסירים קטנים.



כיריים גז 5 מבערים:

מבערי פליז בעלי עמידות גבוהה לחום

- 1 מבער ווק דואלי - 4000 וואט
- 1 מבער גדול - 3000 וואט
- 2 מבער בינוני - 1750 וואט
- 1 מבער קטן - 1000 וואט

רשתות יציקה

משטח נירוסטה בעובי 4.8 מ"מ

הצתה אלקטרונית

כפתורי הפעלה מתכת

להבת ווק ייחודית, הנתנת לשליטה

בשני מצבים:

מבער פנימי בלבד (1000 וואט)

או הפעלה מלאה של שני המבערים.

גימורים:




נירוסטה

SH 905 G DWK XX

קורנליה / SH 1124 G 2DWK XX



מבער ווק דואלי		רוחב 112 ס"מ	< 112 >	מבער גז		משטח נירוסטה	
גימור זכוכית משופעת (בדגמי זכוכית)		עובי זכוכית 8 מ"מ (בדגמי זכוכית)	8	מתאים להתקנה עילית		חיישני בטיחות	

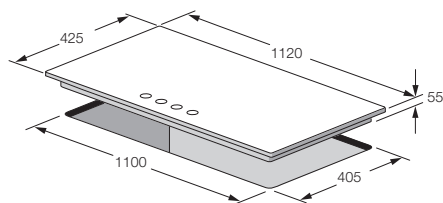

יש לקחת בחשבון גובה פיית גז 4 ס"מ

בטיחות

חיישני בטיחות להפסקת זרימת הגז
בעת כיבוי פתאומי של הלהבה.

אביזרים

מתאם יציקה לווק.



מתאם יציקה לסירים קטנים.



כיריים גז 4 מבערים:

מבערי פליז בעלי עמידות גבוהה לחום

2 מבערי ווק דואלים - 4000 וואט

2 מבער בינוני - 1750 וואט

הצתה אלקטרונית

כפתורי הפעלה מתכת

רשתות יציקה

משטח נירוסטה בעובי 4.8 מ"מ

משטח זכוכית מחוסמת (בדגמי זכוכית)

בדגם נירוסטה - להבת ווק ייחודית, הנתנת

לשליטה בשני מצבים:

מבער פנימי בלבד (1000 וואט)

או הפעלה מלאה של שני המבערים.

גימורים:



אפור
FCH 1124 G 2DWK ME




לבן
FCH 1124 G 2DWK WH



שחור
FCH 1124 G 2DWK BK

כיריים גז שקועות 60

נובה מכני / CPH 604 G X BK

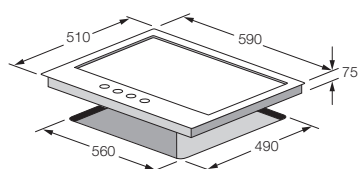

יש לקחת בחשבון גובה פיית גז 4 ס"מ

בטיחות

חיישני בטיחות להפסקת זרימת הגז בעת כיבוי פתאומי של הלהבה.

אביזרים

מתאם יציקה לסירים קטנים.



כיריים גז שקועות 4 מבערים:

- 1 מבער גדול – 3000 וואט
- 2 מבער בינוני – 1750 וואט
- 1 מבער קטן – 1000 וואט

רשתות יציקה
הצתה אלקטרונית
כפתורי הפעלה מתכת

גימורים:



נירוסטה
CPH 604 G X

כיריים גז שקועות 77

מילה מכני / CPH 765 GWK X



מבער גז



מבער ווק



חיישני
בטיחות




מתאים להתקנה
שטוחה



מתאים להתקנה
עלית



רוחב
77 ס"מ

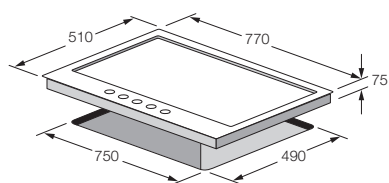

יש לקחת בחשבון גובה פיית גז 4 ס"מ

בטיחות

חיישני בטיחות להפסקת זרימת הגז בעת כיבוי פתאומי של הלהבה.

אביזרים

מתאם יציקה לווק.



מתאם יציקה לסירים קטנים.



כיריים גז שקועות - 5 מבערים:

1 מבער ווק - 4000 וואט

1 מבער גדול - 3000 וואט

2 מבער בינוני - 1750 וואט

1 מבער קטן - 1000 וואט

רשתות יציקה

משטח נירוסטה

הצתה אלקטרונית

כפתורי הפעלה מתכת

להבת ווק - Triple Crown

גימורים:



נירוסטה


CPH 765 GWK X

כיריים גז שקועות 90

סורנטה מכני / CPH 905 GWK X



מבער גז		מבער ווק		חיישני בטיחות		מתאים להתקנה שטוחה		מתאים להתקנה עלית		רוחב 90 ס"מ	< 90 >
---------	--	----------	--	---------------	--	--------------------	--	-------------------	--	-------------	--------

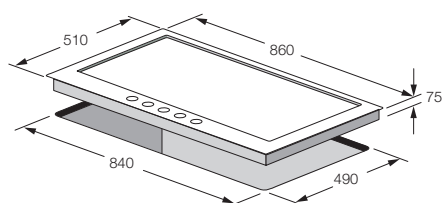

יש לקחת בחשבון גובה פיית גז 4 ס"מ

בטיחות

חיישני בטיחות להפסקת זרימת הגז בעת כיבוי פתאומי של הלהבה.

אביזרים

מתאם יציקה לווק.



מתאם יציקה לסירים קטנים.



כיריים גז שקועות - 5 מבערים:

- 1 מבער ווק - 4000 וואט
- 1 מבער גדול - 3000 וואט
- 2 מבער בינוני - 1750 וואט
- 1 מבער קטן - 1000 וואט


רשתות יציקה
משטח נירוסטה
הצתה אלקטרונית
כפתורי הפעלה מתכת
להבת ווק - Triple Crown

גימורים:



נירוסטה
CPH 905 GWK X

כיריים גז שקועות 112 לארגו מכני / CPH 1124 GWK X

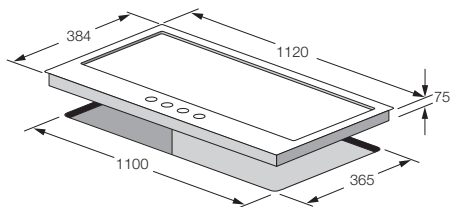

יש לקחת בחשבון גובה פיית גז 4 ס"מ

בטיחות

חיישני בטיחות להפסקת זרימת הגז בעת כיבוי פתאומי של הלהבה.

אביזרים

מתאם יציקה לווק.



מתאם יציקה לסירים קטנים.



כיריים גז שקועות - 4 מבערים:

- 1 מבער ווק - 4000 וואט
- 1 מבער גדול - 3000 וואט
- 1 מבער בינוני - 1750 וואט
- 1 מבער קטן - 1000 וואט

רשתות יציקה
משטח נירוסטה
הצתה אלקטרונית
כפתורי הפעלה מתכת
להבת טורבו - Triple Crown


גימורים:



נירוסטה
CPH 1124 GWK X

כיריים גז 76

קארונה / QH 765 G WK X

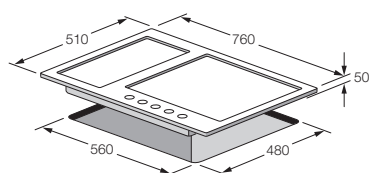

יש לקחת בחשבון גובה פיית גז 4 ס"מ

בטיחות

חיישני בטיחות להפסקת זרימת הגז בעת כיבוי פתאומי של הלהבה.

אביזרים

מתאם יציקה לווק.



מתאם יציקה לסירים קטנים.



כיריים גז - 5 מבערים:

1 מבער ווק - 4000 וואט

1 מבער גדול - 3000 וואט

2 מבער בינוני - 1750 וואט

1 מבער קטן - 1000 וואט

רשתות יציקה

משטח נירוסטה

הצתה אלקטרונית

להבת ווק - Triple Crown

גימורים:




נירוסטה

QH 765 G WK X

כיריים גז 90

קארונה / QH 906 G WK X

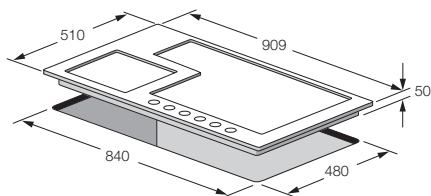

יש לקחת בחשבון גובה פיית גז 4 ס"מ

בטיחות

חיישני בטיחות להפסקת זרימת הגז בעת כיבוי פתאומי של הלהבה.

אביזרים

מתאם יציקה לווק.



מתאם יציקה לסירים קטנים.



כיריים גז - 6 מבערים:

- 1 מבער ווק - 4000 וואט
- 1 מבער גדול - 3000 וואט
- 2 מבער בינוני - 1750 וואט
- 2 מבער קטן - 1000 וואט

רשתות יציקה
משטח נירוסטה
הצתה אלקטרונית
להבת ווק - Triple Crown

גימורים:



נירוסטה
QH 906 G WK X

כיריים גז 70

לטיסיה PH 705 G WK X / 70

חיישני
בטיחות



מבער גז



רוחב
70 ס"מ



מתאים להתקנה
עילית



מבער ווק



בטיחות

חיישני בטיחות להפסקת זרימת הגז בעת כיבוי פתאומי של הלהבה.

אביזרים

מתאם לסירים קטנים.



כיריים גז שקועות - 5 מבערים:

1 מבער ווק - 4000 וואט

1 מבער גדול - 3000 וואט

2 מבער בינוני - 1750 וואט


1 מבער קטן - 1000 וואט

רשתות יציקה

משטח נירוסטה

הצתה אלקטרונית

להבת ווק - Triple Crown

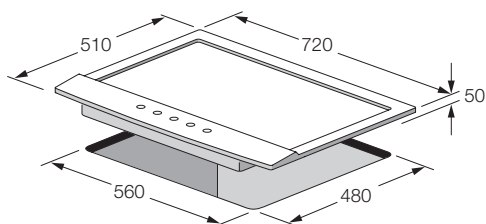

יש לקחת בחשבון גובה פיית גז 4 ס"מ

גימורים:



נירוסטה

PH 705 G WK X

כיריים גז 90

לטיסיה PH 905 G WK X / 90

חיישני
בטיחות



מבער גז



רוחב
90 ס"מ



מתאים להתקנה
עילית



מבער ווק



בטיחות

חיישני בטיחות להפסקת זרימת הגז בעת כיבוי פתאומי של הלהבה.

אביזרים

מתאם לסירים קטנים.



כיריים גז שקועות - 5 מבערים:


- 1 מבער ווק - 4000 וואט
- 1 מבער גדול - 3000 וואט
- 2 מבער בינוני - 1750 וואט
- 1 מבער קטן - 1000 וואט

רשתות יציקה

משטח נירוסטה

הצתה אלקטרונית

להבת ווק - Triple Crown

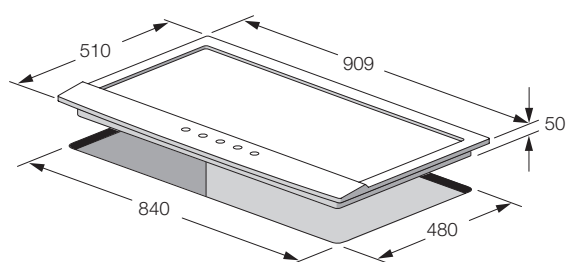

יש לקחת בחשבון גובה פיית גז 4 ס"מ

גימורים:



שחור מט
PH 905 G BK MAT



נירוסטה
PH 905 G WK X

כיריים גז 60

לריסה / LARISA 60-FM G X

חיישני
בטיחות



מבער גז



רוחב
60 ס"מ



מתאים להתקנה
עילית




בטיחות

חיישני בטיחות להפסקת זרימת הגז
בעת כיבוי פתאומי של הלהבה.

כיריים גז 4 מבערים:

- 1 מבער גדול – 3000 וואט
- 2 מבער בינוני – 1750 וואט
- 1 מבער קטן – 1000 וואט

רשתות יציקה
הצתה אלקטרונית

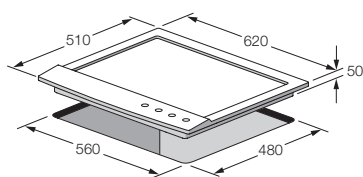

יש לקחת בחשבון גובה פיית גז 4 ס"מ

גימורים:



מתאם יציקה לסירים קטנים



שחור מט
LARISA 60-FM G BK MAT



נירוסטה
LARISA 60-FM G X





כיריים דומינו גז

COMBI SET HOBS

כיריים גז 40

דומינו גז 1 / CPH 401 GDWK X



מבער גז



מבער ווק
דואלי



חיישני
בטיחות



רוחב
40 ס"מ



אביזרים

מתאם יציקה לווק.



מתאם יציקה לסירים קטנים



כיריים גז שקועות - 1 מבער:

1 מבער ווק – 4000 וואט
רשתות יציקה
משטח נירוסטה

הצתה אלקטרונית
כפתורי הפעלה מתכת
להבת טורבו – Triple Crown

בטיחות

חיישני בטיחות להפסקת זרימת הגז
בעת כיבוי פתאומי של הלהבה.

כיריים גז 40

דומינו גז 2 / CPH 402 G X



מבער גז



חיישני
בטיחות



רוחב
40 ס"מ



כיריים גז שקועות - 2 מבערים:

1 מבער גדול – 3000 וואט
1 מבער קטן – 1000 וואט

רשת יציקה
משטח נירוסטה
הצתה אלקטרונית
כפתורי הפעלה מתכת

בטיחות


חיישני בטיחות להפסקת זרימת הגז
בעת כיבוי פתאומי של הלהבה.



אביזרים

מתאם יציקה לסירים קטנים


גימורים:



יש לקחת בחשבון גובה
פיית גז 4 ס"מ



נירוסטה
CPH 401 GDWK X



יש לקחת בחשבון גובה
פיית גז 4 ס"מ



נירוסטה
CPH 402 G X







כיריים אינדוקציה

INDUCTION HOBS

כיריים אינדוקציה 60

מרינה / CH 604 ID TS BK

התראת חום שארי		משטח זכוכית קרמית	
חיישן בקרת חום		בקרת מגע סליידר	
מתאים להתקנה שטוחה		שימור חום ובישול איטי	
מתאים להתקנה עילית		טיימר	
רוחב 60 ס"מ		אפשרות לתלת/חד פאזי	

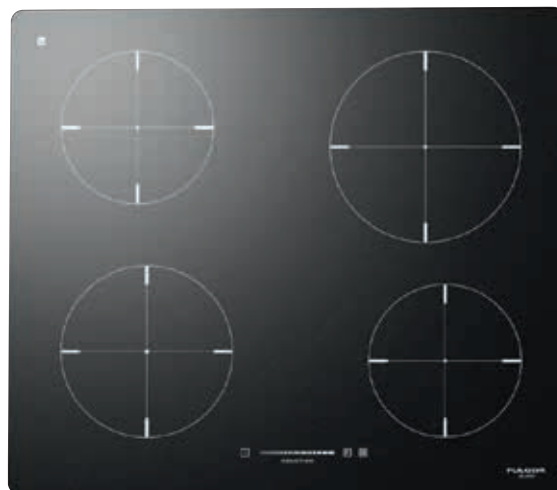

בטיחות

חיישן זיהוי סירים
נעילת מקשים
חיישן חום שארי
כיבוי אוטומטי

אביזרים

מגדרת לניקוי משטח הזכוכית



כיריים אינדוקציה מחייבות בניית יחידת ארון עם איוורור ייעודי. מומלץ להכין שקע תלת-פאזי. ראה עמוד 84

כיריים אינדוקציה 4 אזורים

משטח זכוכית קרמית
בקרת מגע סליידר

סקירה מהירה

2 × כירה קוטר 160 – 1200 / 1400 וואט
כירה קוטר 180 – 1400 / 2000 וואט
כירה קוטר 200 – 2300 / 3000 וואט
חימום מהיר
חימום אוטומטי
טיימר
הספק 7400 וואט – תלת פאזי
הספק 3000 וואט – חד פאזי

גימורים / אביזרים נוספים:



סט מתאמים לאינדוקציה
INDUKIT 4



לבן
CH 604 ID TS WH





שחור
CH 604 ID TS BK




FULGOR
ALL'AVO

כיריים אינדוקציה 80

אולגה / CH 804 ID TS BK

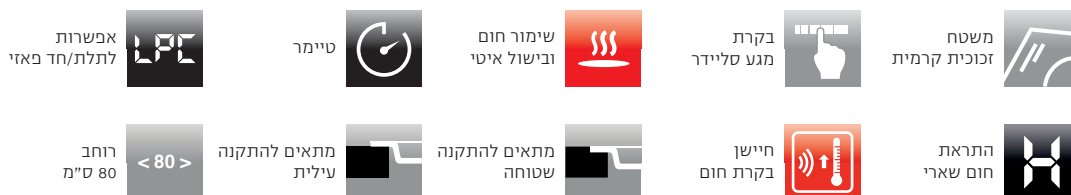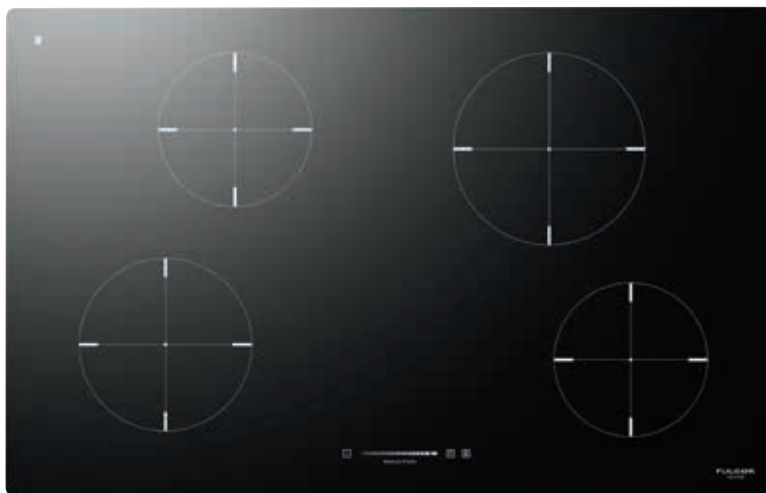

כיריים אינדוקציה מחייבות בניית יחידת ארון עם איזורור ייעודי. מומלץ להכין שקע תלת-פאזי. ראה עמוד 84

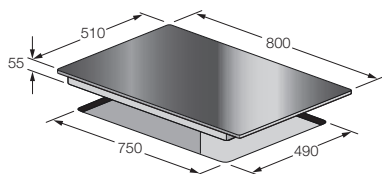

בטיחות

חיישן זיהוי סירים
נעילת מקשים
חיישן חום שארי
כיבוי אוטומטי

אביזרים

מגרדת לניקוי משטח הזכוכית



כיריים אינדוקציה 4 אזורים

משטח זכוכית קרמית
בקרת מגע סליידר

סקירה מהירה

2 x כירה קוטר 160 – 1200 / 1400 וואט
כירה קוטר 180 – 1400 / 2000 וואט
כירה קוטר 200 – 2300 / 3000 וואט
חימום מהיר
חימום אוטומטי
טיימר
הספק 7400 וואט – תלת פאזי
הספק 3000 וואט – חד פאזי

גימורים / אביזרים נוספים:



סט מתאמים לאינדוקציה
INDUKIT 4




לבן
CH 804 ID TS WH




שחור
CH 804 ID TS BK

אולגה / CH 904 ID TS BK

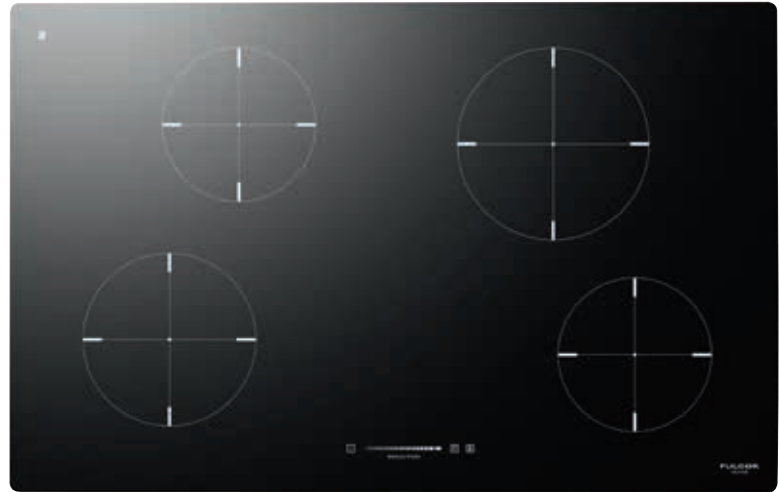

כיריים אינדוקציה מחייבות בניית יחידת ארון עם איזורר ייעודי. מומלץ להכין שקע תלת-פאזי. ראה עמוד 84

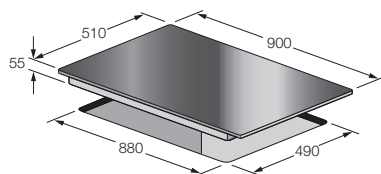

בטיחות

חיישן זיהוי סירים
נעילת מקשים
חיישן חום שארי
כיבוי אוטומטי

אביזרים

מגרדת לניקוי משטח הזכוכית



כיריים אינדוקציה 4 אזורים

משטח זכוכית קרמית
בקרת מגע סליידר

סקירה מהירה

2 x כירה קוטר 160 - 1200 / 1400 וואט
כירה קוטר 180 - 1400 / 2000 וואט
כירה קוטר 200 - 2300 / 3000 וואט
חימום מהיר
חימום אוטומטי
טיימר
הספק 7400 וואט - תלת פאזי
הספק 3000 וואט - חד פאזי

גימורים / אביזרים נוספים:



סט מתאמים לאינדוקציה
INDUKIT 4




לבן
CH 804 ID TS WH




שחור
CH 804 ID TS BK

כיריים אינדוקציה 80

אליונה / FSH 804 ID TS BK

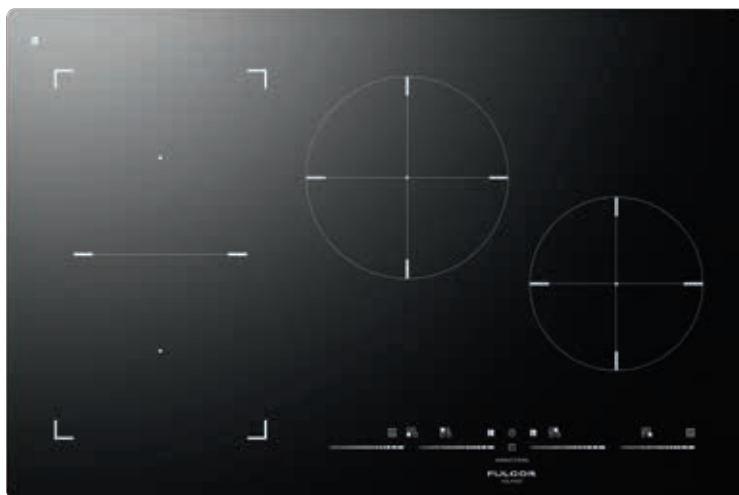

כיריים אינדוקציה מחייבות בניית יחידת ארון עם איזור ייעודי.
יש צורך בהכנת שקע תלת-פאזי
ראה עמוד 84

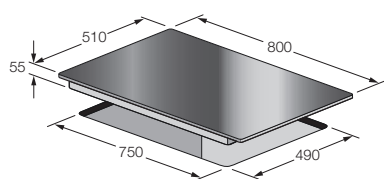

טיימר
הספק 7400 וואט

בטיחות
חייון זיהוי סירים
נעילת מקשים
חייון חום שארי
כיבוי אוטומטי

אביזרים
מגדרת לניקוי משטח הזכוכית



כיריים אינדוקציה 4 אזורים

משטח זכוכית קרמית
בקרת מגע סליידר

סקירה מהירה

כירה קוטר 180 - 3000 / 1850 וואט
כירה קוטר 210 - 2300 / 3700 וואט
משטח גמיש - 2300 / 3700 וואט
איחוד משטח אנכי
לסירים/מחבתות גדולים
חימום מהיר
חימום אוטומטי
אופצית שמירת חום

גימורים / אביזרים נוספים:



סט מתאמים לאינדוקציה
INDUKIT 4





לבן
FSH 804 ID TS WH




שחור
FSH 804 ID TS BK

כיריים אינדוקציה 90 אליונה / FSH 905 ID TS BK

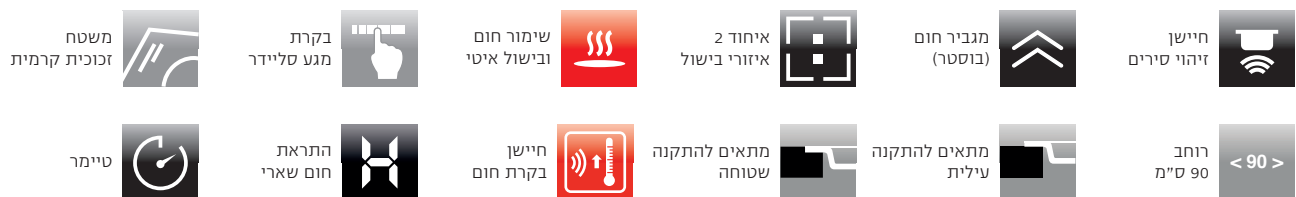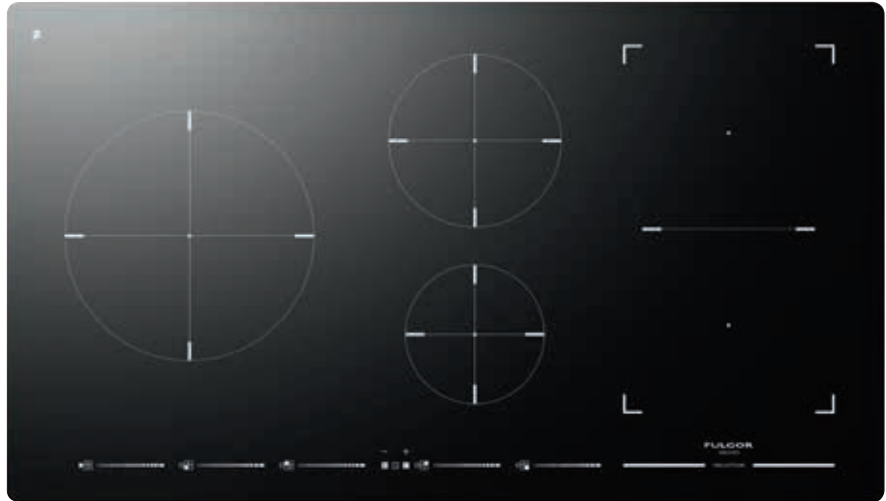

כיריים אינדוקציה מחייבות בניית יחידת ארון עם אינורר ייעודי.
יש צורך בהכנת שקע תלת-פאזי
ראה עמוד 84

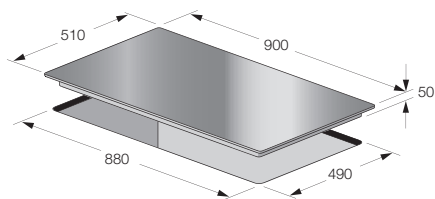

אופצית שמירת חום
טיימר
הספק 11100 וואט

בטיחות

חיישן זיהוי סירים
נעילת מקשים
חיישן חום שארי
כיבוי אוטומטי

אביזרים

מגדלת לניקוי משטח הזכוכית



כיריים אינדוקציה 5 אזורים

משטח זכוכית קרמית
בקרת מגע סליידר

סקירה מהירה

כירה קוטר 145 – 1400 / 2200 וואט
כירה קוטר 180 – 1850 / 3000 וואט
כירה קוטר 260 – 2600 / 3700 וואט
משטח גמיש – 2100 / 3700 וואט
איחוד משטח אנכי
לסירים/מחבתות גדולים
חימום מהיר
חימום אוטומטי

גימורים / אביזרים נוספים:



סט מתאמים לאינדוקציה
INDUKIT 4



לבן
FSH 905 ID TS WH



שחור
FSH 905 ID TS BK

כיריים אינדוקציה 100

פריזמה / CH 1004 ID TS BK



אפשרות
לתלת/חד פאזי

טיימר

חיישן
זיהוי סירים

בקרת
מגע סליידר

משטח
זכוכית קרמית

רוחב
100 ס"מ


מתאים להתקנה
עילית

מתאים להתקנה
שטוחה

חיישן
בקרת חום

התראת
חום שארי

כיריים אינדוקציה מחייבות בניית יחידת
ארון עם איוורור ייעודי.
מומלץ להכין שקע תלת-פאזי.
ראה עמוד 84

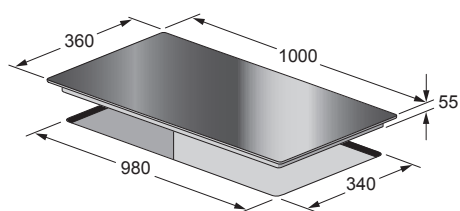

בטיחות

חיישן זיהוי סירים
נעילת מקשים
חיישן חום שארי
כיבוי אוטומטי

אביזרים

מגדרת לניקוי משטח הזכוכית



כיריים אינדוקציה 4 אזורים

משטח זכוכית קרמית
בקרת מגע סליידר

סקירה מהירה

2 x כירה קוטר 160 - 1200 / 1400 וואט
כירה קוטר 180 - 1400 / 2000 וואט
כירה קוטר 200 - 2300 / 3000 וואט
חימום מהיר
חימום אוטומטי
טיימר
הספק 7400 וואט - תלת פאזי
הספק 3000 וואט - חד פאזי

גימורים / אביזרים נוספים:



סט מתאמים לאינדוקציה
INDUKIT 4



לבן
CH 1004 ID TS WH





שחור
CH 1004 ID TS BK



כיריים אינדוקציה 90

וולריה / FSH 9000 ID TF BK

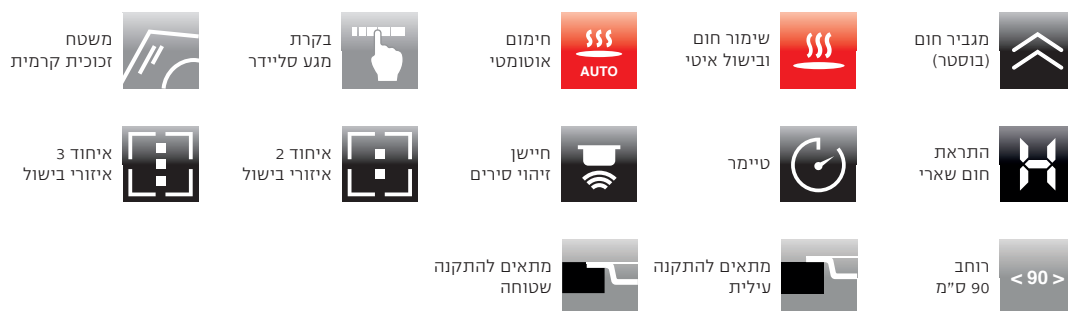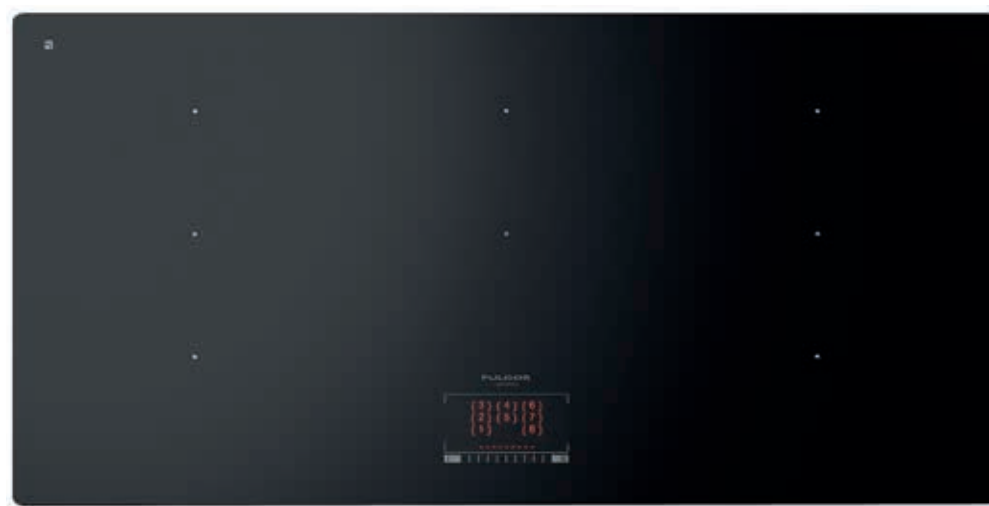


אביזרים

מגדלת לניקוי משטח הזכוכית



כיריים אינדוקציה מחייבות בניית יחידת ארון
עם איוורור ייעודי.
יש צורך בהכנת שקע תלת-פאזי
ראה עמוד 84

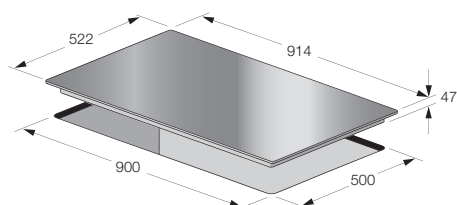

חומרים

חומרים אוטומטי
אופצית שמירת חום
טיימר
הספק 11100 וואט

בטיחות

חיישן זיהוי סירים
נעילת מקשים
חיישן חום שארי
כיבוי אוטומטי עם חיישן חום

כיריים אינדוקציה 8 איזורים

משטח זכוכית קרמית
צג בקרה 3.5 אינץ'
בקרת מגע סליידר

סקירה מהירה

שף אוטומטי
8 איזורים בישול 1400 וואט
מגביר חום ל-2100 וואט
איחוד משטחים אנכיים
לסירים/מחבתות גדולים

גימורים / אביזרים נוספים:





סט מתאמים לאינדוקציה
INDUKIT 4



שחור
FSH 9000 ID TF BK

טליה / CH 905 ID TS G DWK BK

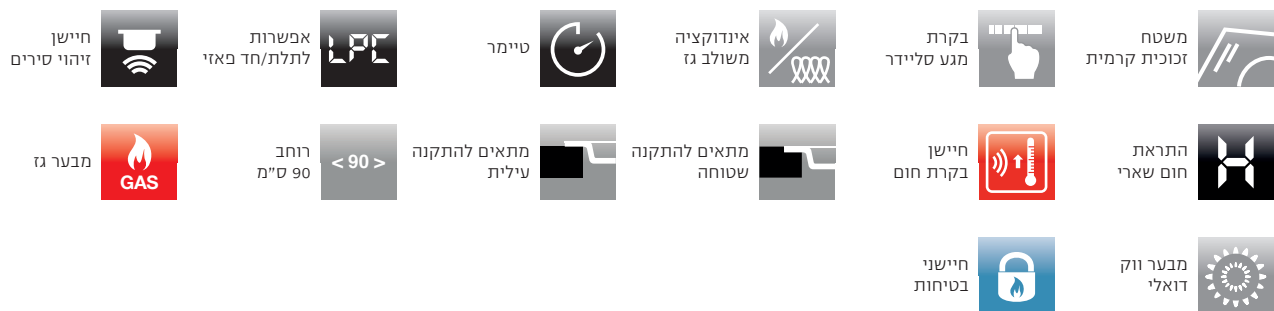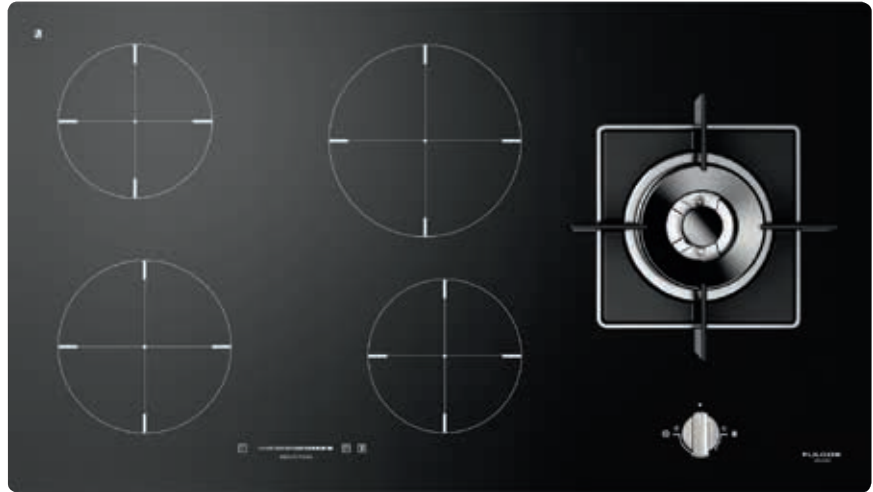

טיימר
הספק אינדוקציה 3000 וואט
הספק גז 4000 וואט

בטיחות
חיישן זיהוי סירים
נעילת מקשים
חיישן חום שארי
כיבוי אוטומטי

כיריים אינדוקציה מחייבות בניית יחידת ארון עם איוורור ייעודי. מומלץ להכין שקע תלת-פאזי. ראה עמוד 84

כיריים אינדוקציה 4 אזורים משולב מבער ווק גז

משטח זכוכית קרמית אינדוקציה עם בקרת מגע סליידר מבער גז עם הצתה אלקטרונית

סקירה מהירה
2 × כירה קוטר 160 – 1400 וואט
כירה קוטר 180 – 1400 וואט
כירה קוטר 200 – 2300 וואט
מבער גז ווק – 4000 וואט
חימום אוטומטי

גימורים / אביזרים נוספים:



סט מתאמים לאינדוקציה
INDUKIT 4




לבן
FCH 905 ID TS G DWK WH



שחור
FCH 905 ID TS G DWK BK

כיריים אינדוקציה 30

דומינו 30 / CH 302 ID TC BK

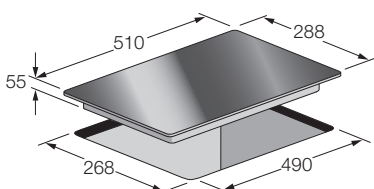

בטיחות

חיישן זיהוי סירים
נעילת מקשים
חיישן חום שארי
כיבוי אוטומטי

אביזרים

מגרדת לניקוי משטח הזכוכית



כיריים אינדוקציה מחייבות בניית יחידת ארון עם איוורור ייעודי.
ראה עמוד 84

כיריים אינדוקציה 2 אזורים

משטח זכוכית קרמית
בקרת מגע סליידר

סקירה מהירה

כירה קוטר 160 - 1200 / 1400 וואט
כירה קוטר 180 - 1400 / 2000 וואט
חימום מהיר
חימום אוטומטי
טיימר
הספק 2800 וואט - חד פאזי

גימורים / אביזרים נוספים:



סט מתאמים לאינדוקציה
INDUKIT 4




לבן
CH 302 ID TC WH



שחור
CH 302 ID TC BK

משטח צליה 40

CPH 402 ID TY TC X / טאפניאקי

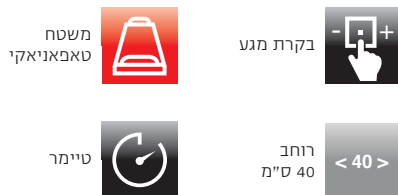

כיריים אינדוקציה 2 אזורים

משטח צליה עשוי נירוסטה 10 מ"מ
תעלת ניקוז היקפית לנוזלים
בקרת מגע


סקירה מהירה

כירה קוטר 160 – 1400 וואט
כירה קוטר 180 – 1400 וואט
טיימר
הספק 2800 וואט – חד פאזי

בטיחות

כיריים אינדוקציה מחייבות בניית יחידת
ארון עם איורור ייעודי.
ראה עמוד 84

חיישן זיהוי סירים
נעילת מקשים
חיישן חום שארי

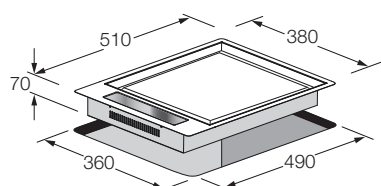

כיריים אינדוקציה 40

CPH 402 ID TC X / 40 דומינו



כיריים אינדוקציה 2 אזורים

משטח זכוכית קרמית עם מסגרת נירוסטה
בקרת מגע

סקירה מהירה

כירה קוטר 160 – 1400 וואט
כירה קוטר 180 – 1400 וואט
טיימר
הספק 2800 וואט – חד פאזי


בטיחות

חיישן זיהוי סירים
נעילת מקשים
חיישן חום שארי



אביזרים

מגרדת לניקוי משטח הזכוכית

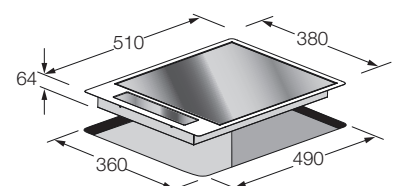

ניתן להזמין עם כפתורי הפעלה מכניים במקום טאצ'.

דגם: CPH 402 ID X







להוראות הרכבה מפורטות – יש לפנות למחלקה הטכנית



כיריים אינדוקציה מודולריות

I-COOKING

כיריים אינדוקציה i-Cooking

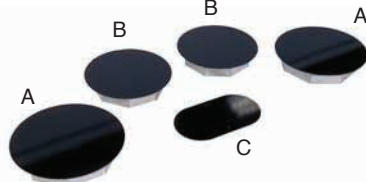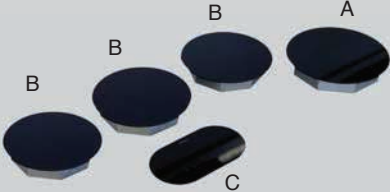
דגם ICI0201 2 × גוף חימום רגיל: 1100w-1770w 1 × יחידת בקרה זכוכית קרמית שחורה 	דגם ICI0202 1 × גוף חימום גדול: 2300w-3100w 1 × גוף חימום רגיל: 1100w-1770w 1 × יחידת בקרה זכוכית קרמית שחורה 	דגם ICI0203 2 × גוף חימום גדול: 2300w-3100w 1 × יחידת בקרה זכוכית קרמית שחורה 
דגם ICI0301 2 × גוף חימום גדול: 2300w-3100w 1 × גוף חימום רגיל: 1100w-1770w 1 × יחידת בקרה זכוכית קרמית שחורה 	דגם ICI0302 1 × גוף חימום גדול: 2300w-3100w 2 × גוף חימום רגיל: 1100w-1770w 1 × יחידת בקרה זכוכית קרמית שחורה 	דגם ICI0401 2 × גוף חימום גדול: 2300w-3100w 2 × גוף חימום רגיל: 1100w-1770w 1 × יחידת בקרה זכוכית קרמית שחורה 
		דגם ICI0402 1 × גוף חימום גדול: 2300w-3100w 3 × גוף חימום רגיל: 1100w-1770w 1 × יחידת בקרה זכוכית קרמית שחורה 

כיריים אינדוקציה מחייבות בניית יחידת ארון
עם איזורר ייעודי.
מומלץ להכין שקע תלת-פאזי.
ראה עמוד 84


יחידה	תאור	מידה
A	גוף חימום גדול 3.0 kw	Ø 300
B	גוף חימום רגיל 1.7 kw	Ø 270
C	יחידת בקרה	275 × 150

כיריים אינדוקציה i-Cooking


ICI0201A | 60cm




ICI0202A | 60cm




ICI0203A | 60cm




ICI0301A | 90cm

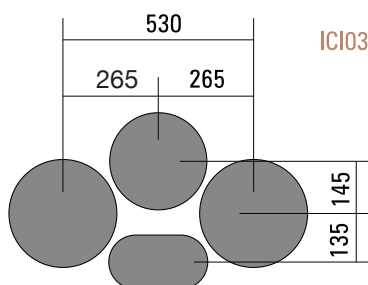


ICI0302A | 90cm

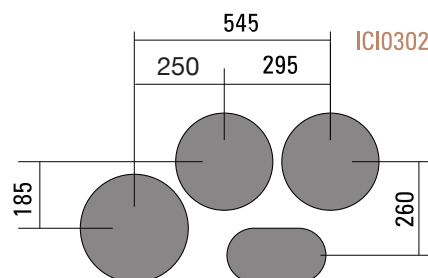


ICI0301B | 100cm

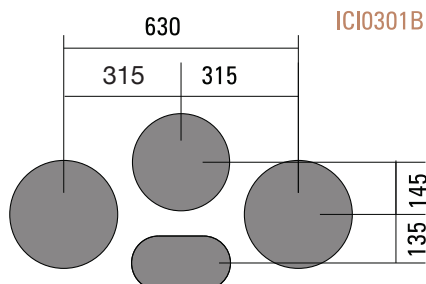


ICI0302B | 100cm

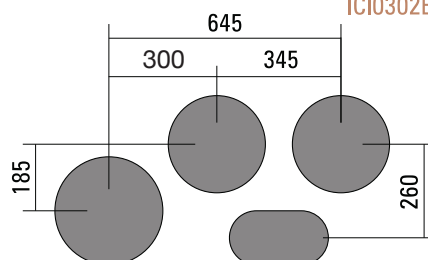


ICI0301C | 120cm

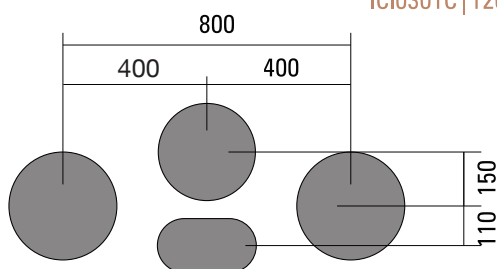


ICI0302C | 120cm

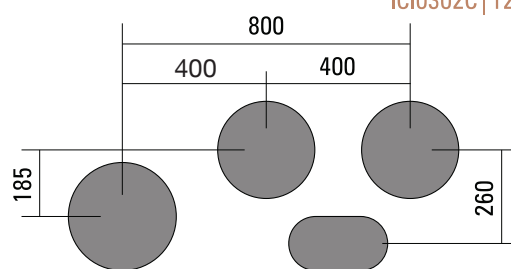


ICI0301D | 120cm

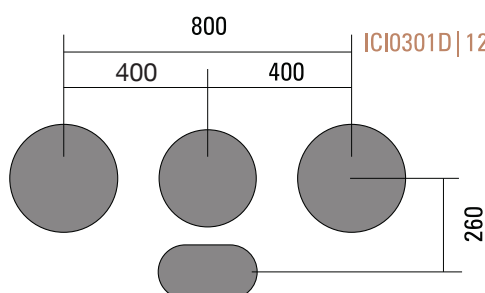


ICI0302D | 120cm

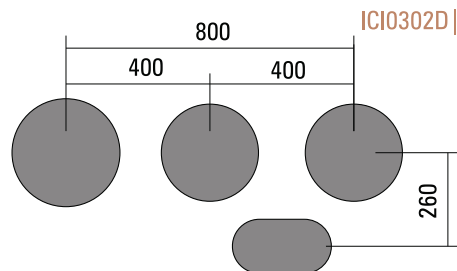


כיריים אינדוקציה i-Cooking

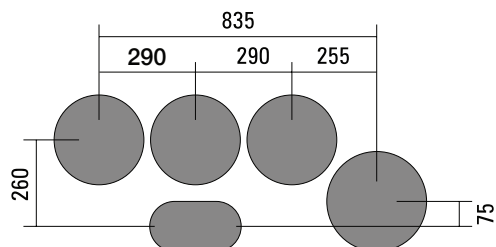


ICI0402B | 120cm

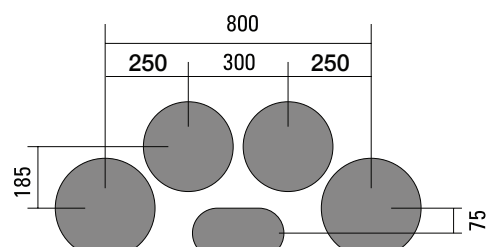





ICI0401A | 120cm

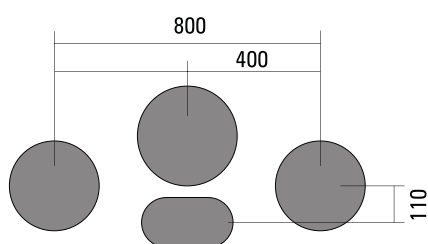

ICI0302E | 120cm

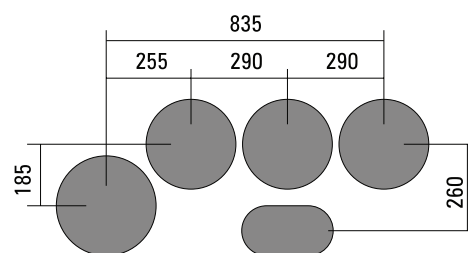

ICI0402A | 120cm

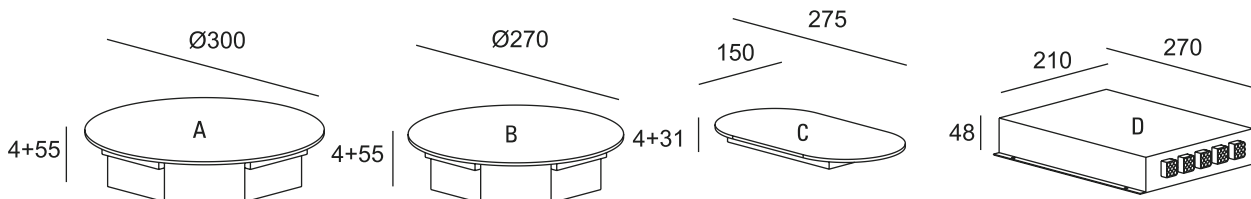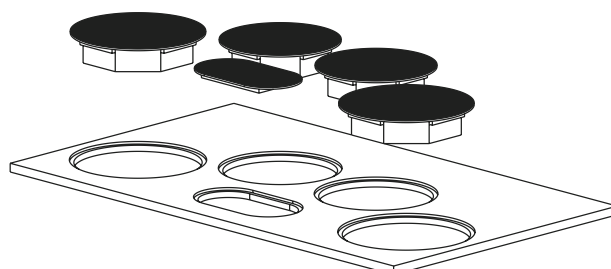

עומק	מידת פינוי קוטר חיצוני	מידת פינוי קוטר פנימי	מידה	תאור	יחידה
5 מ"מ	Ø 304	Ø 284	Ø 300 × 4 + 55	גוף חימום רגיל 1.7 kw	A
5 מ"מ	Ø 274	Ø 254	Ø 270 × 4 + 55	גוף חימום גדול 3.1 kw	B
5 מ"מ	279 × 154	259 × 134	275 × 150 × 4 + 31	יחידת בקרה	C
-	-	-	270 × 210 × 48	יחידת כוח	D

כיריים אינדוקציה מחייבות בניית יחידת ארון עם איורור ייעודי. יש צורך בהכנת שקע תלת-פאזי.
ראה עמוד 84

הוראות התקנה למבנה ארון כיריים אינדוקציה

להלן הוראות בניית ארון והכנות אזור עבר כיריים אינדוקציה.

מיקום

כיריים מיועדים להתקנה על משטח השיש במטבח.
הדבק את האטם המסופק לכל אורך קצה המסגרת של הכיריים.
יש לוודא שמשטח העבודה מתאים להתקנת כיריים ועמיד לחום.

בחלקם התחתון של כיריים האינדוקציה מצויים מאווררים – בבניית הארון חובה להתקין פלטת הפרדה בין הכיריים לחלל פנים הארון (רווח של 20 מ"מ לפחות) ודופן אחורית כפולה עם מרווח של 50 מ"מ.
ראה איור המתאר אופן בניית הארון.
דרישה זו נועדה מצד אחד להגן על הכיריים ומצד שני למנוע מעבר חום לחלל הארון.

במידה ורוצים להתקין את הכיריים מעל תנור.
יש לוודא :

- התנור מצויד במערכת אוורור מתאימה.
- אין זליגת חום מהתנור אל הכיריים.

חשוב !!!




אין היבואן/יצרן אחראי לכל תקלה או נזק שיגרמו עקב התקנה שלא לפי הוראות התקנה אלה.

הוראות אלה הן עבור מתקין מוסמך, יש להתקין כיריים אלה בהתאם לחוקים והתקנות הרשומים בחוק.
יש לבצע הוראות אלו בכל התקנה מחודשת של הכיריים.

בכל שאלה יש לפנות למחלקה הטכנית של חברת בירמן עצים ופרזול.

הנחיות נוספות לגבי התקנת כיריים i-Cooking

- 2 אפשרויות למיקום יחידת הכוח –
יש להקפיד על נגישות תמידיה לייחידת הכוח
וביצוע פתחי איוורור כפי שמוצג בתרשים למעלה.

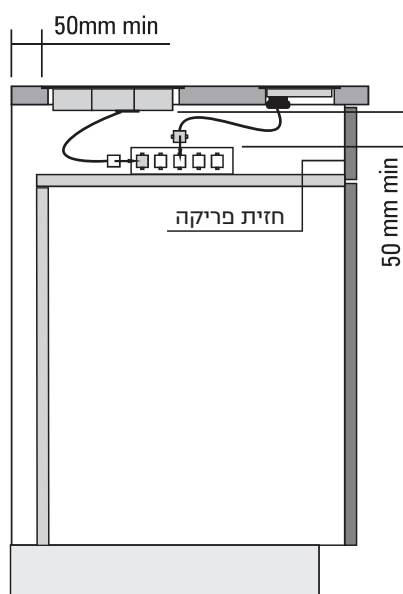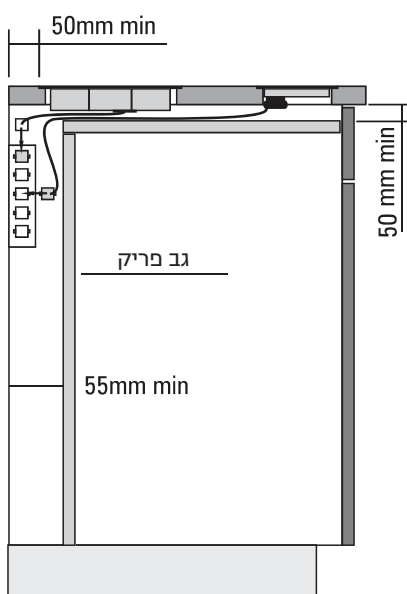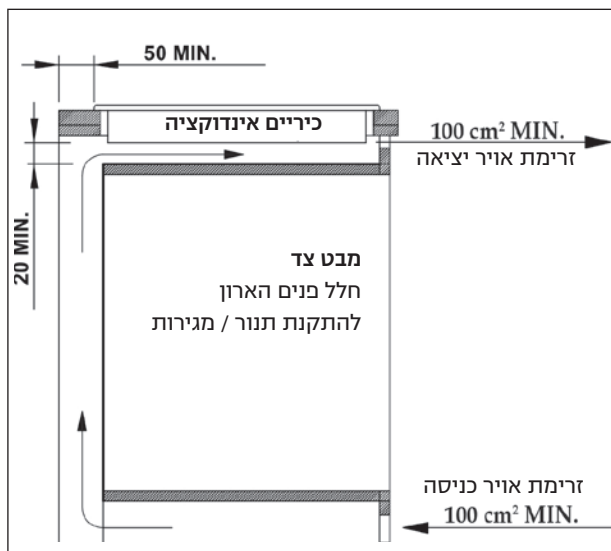







קולטי אדים

HOODS

קולט 60 / 90

פסקארה / PASCARA

גובה מינימלי
להתקנה מעל
כיריים גז



עוצמת יניקה
730 מ' קוב/שעה



גובה מינימלי
להתקנה מעל
כיריים חשמליות



פילטר פחם



עוצמת רעש
מקסימלית
65 דציבל



תאורת לד



התקנה
צמודת קיר



קולט אדים צמוד קיר

גימור נירוסטה בשילוב זכוכית
הפעלה באמצעות כפתורים מכניים
5 מהירות
חיישן התראה לניקוי פילטרים
צג חיווי
פילטר שמן הניתן לניקוי במדיח

אפשרויות התקנה



התקנה עם שחרור אוויר פנימי ופילטר פחם (כלול)
אופציה להתקנה עם יציאת אוויר חיצונית

נתונים טכניים

עוצמת יניקה 700 מ"ש
עוצמת רעש – 65 דציבל
תאורה הלוגן – 20w x 2
פתח יציאת אוויר 150 מ"מ

אביזרים נלווים

סט פילטר פחם

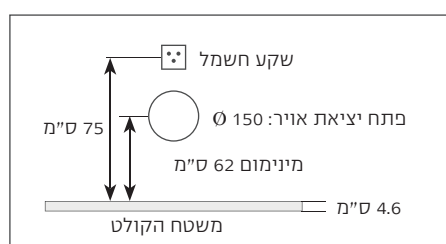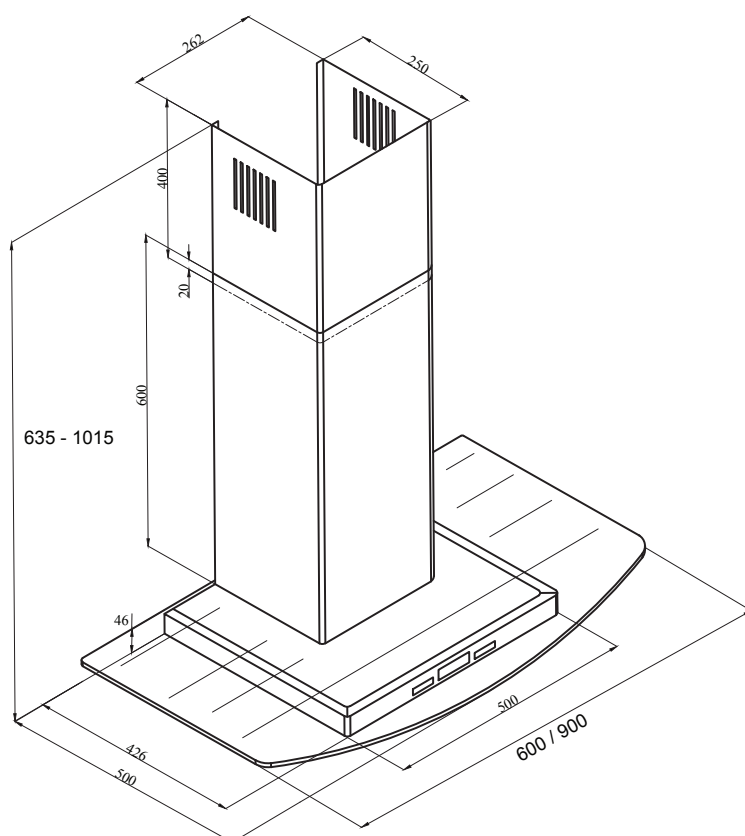



קולט 60 / 90

בסאנו / BASSANO

גובה מינימלי
להתקנה מעל
כיריים גז



עוצמת יניקה
730 מ' קוב/שעה



גובה מינימלי
להתקנה מעל
כיריים חשמליות



פילטר פחם



עוצמת רעש
מקסימלית
65 דציבל



תאורת לד



התקנה
צמודת קיר



קולט אדים צמוד קיר

גימור נירוסטה בשילוב זכוכית
הפעלה באמצעות כפתורים מכניים
5 מהירויות
חיישן התראה לניקוי פילטרים
צג חיווי
פילטר שמן הניתן לניקוי במדיח

אפשרויות התקנה



התקנה עם שחרור אוויר פנימי ופילטר פחם (כלול)
אופציה להתקנה עם יציאת אוויר חיצונית

נתונים טכניים

עוצמת יניקה 700 מק"ש
עוצמת רעש - 65 דציבל
תאורה הלוגן - 20w x 2
פתח יציאת אוויר 150 מ"מ

אביזרים נלווים

סט פילטר פחם

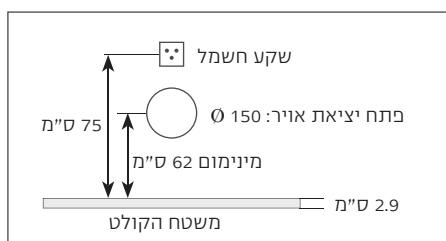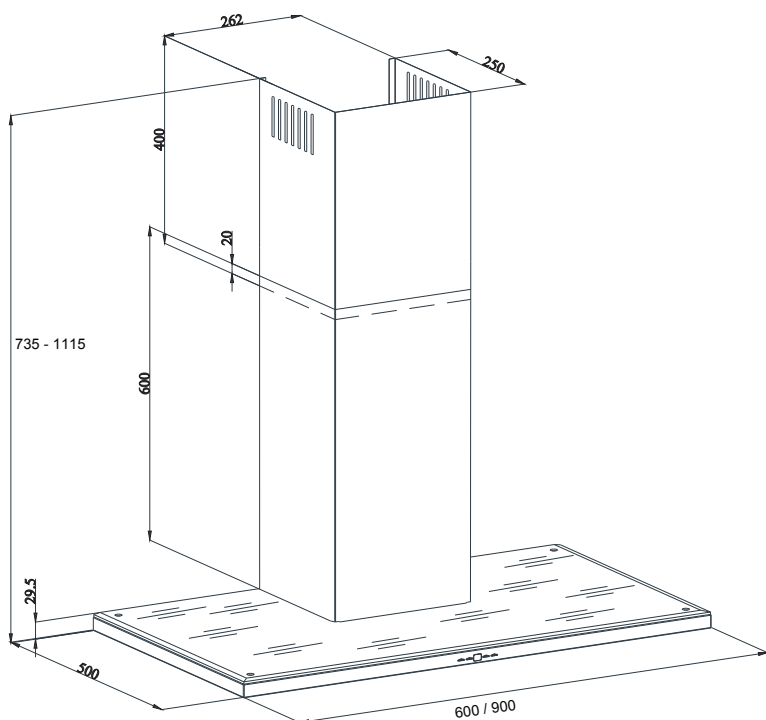

קולט 80

קייט 80 / FLH 800 TC BK



קולט אדים צמוד קיר

גימור זכוכית
הפעלה באמצעות כפורי טאץ'
4 מהירויות
חיישן התראה לניקוי פילטרים

אפשרויות התקנה



התקנה עם שחרור אוויר פנימי
ופילטר פחם (כלול)
אופציה להתקנה עם יציאת אוויר חיצונית
אופציה לארובה

נתונים טכניים

עוצמת יניקה 770 מק"ש
עוצמת רעש - 41-67 דציבל
תאורה לד - 2 x 1.2w
פתח יציאת אוויר 150 מ"מ

אביזרים נלווים

פילטר פחם KITCF011

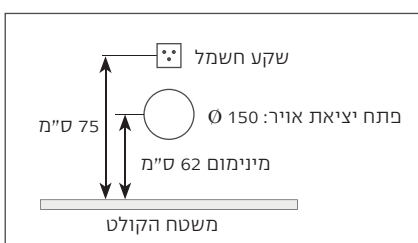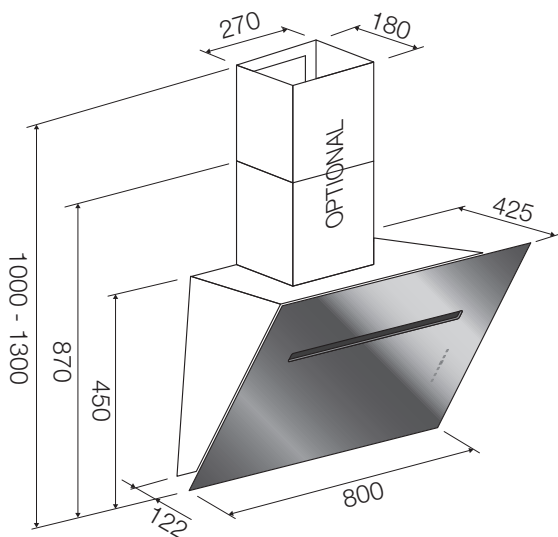

גימורים / אביזרים נוספים:



ארובת נירוסטה



לבן
FLH 800 TC WH



שחור
FLH 800 TC BK

ליפט CHDD 9010 RC X / 80

מתאים להתקנה
עילית



עוצמת יניקה
730 מ' קוב/שעה



עוצמת רעש
מקסימלית
42 דציבל



פילטר פחם



דירוג אנרגטי A



שלט



מנגנון מעלית



תאורת לד



שאיבה היקפית



קולט אדים עם מנגנון מעלית + מנוע DDM

גימור נירוסטה
הפעלה באמצעות שלט רחוק
שאיבה היקפית
4 מהירויות
חיישן התראה לניקוי פילטרים
כולל פילטר פחם

אפשרויות התקנה

התקנה עם שחרור אוויר ופילטר פחם (מנוע DDM)
אופציה להתקנה עם יציאת אוויר חיצונית (מנוע DDME)

נתונים טכניים


עוצמת יניקה 730 מ"ש
עוצמת רעש – 42 דציבל
תאורת לד
פתח יציאת אוויר 150 מ"מ

אביזרים נלווים

פילטר פחם KITCF005



גימורים:

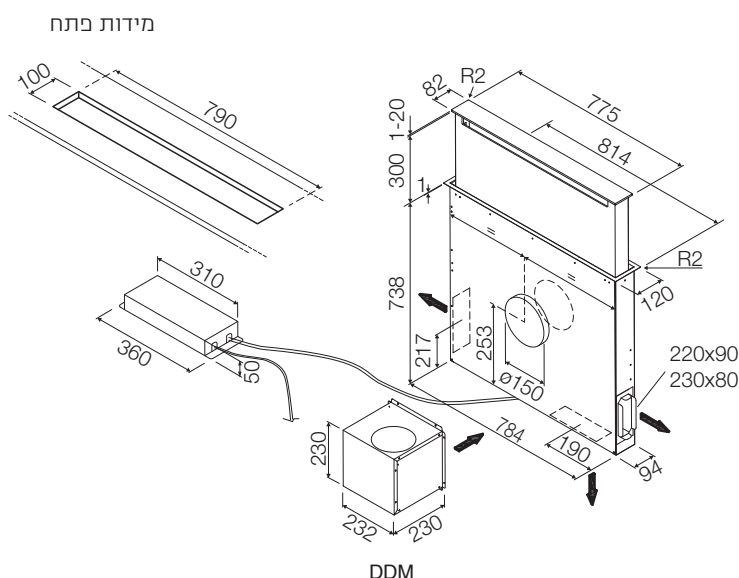

DDM



נירוסטה
CHDD 9010 RC X



לבן
LHDD 9010 RC WH



שחור
LHDD 9010 RC BK

ליפט CHDD 12010 RC X / 110



קולט אדים עם מנגנון מעלית + מנוע DDM

גימור נירוסטה
הפעלה באמצעות שלט רחוק
שאיבה היקפית
4 מהירויות
חיישן התראה לניקוי פילטרים
כולל פילטר פחם

אפשרויות התקנה


התקנה עם סחרור אוויר ופילטר פחם (מנוע DDM)
אופציה להתקנה עם יציאת אוויר חיצונית (מנוע DDME)

נתונים טכניים

עוצמת יניקה 730 מ"מ
עוצמת רעש – 42 דציבל
תאורת לד
פתח יציאת אוויר 150 מ"מ

אביזרים נלווים

פילטר פחם KITCF005

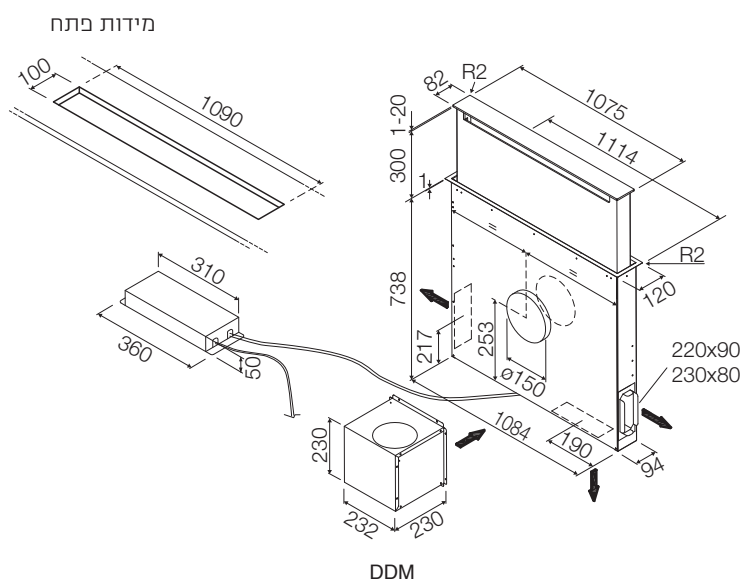

גימורים:



נירוסטה
CHDD 12010 RC X



לבן
LHDD 12010 RC WH



שחור
LHDD 12010 RC BK



גובה מינימלי
להתקנה מעל
כיריים גז



עוצמת יניקה
730 מ' קוב/שעה



גובה מינימלי
להתקנה מעל
כיריים חשמליות



פילטר פחם





עוצמת רעש
51-66 דציבל



תאורת לד



חיישן אדים

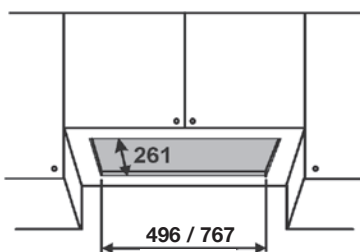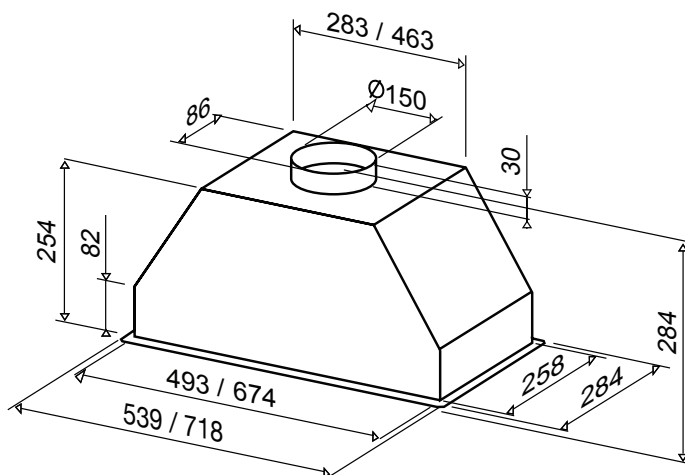

קולט אדים בילט אין לארון עליון

גימור נירוסטה
הפעלה באמצעות כפתורים מכניים
4 מהירות
חיישן התראה לניקוי פילטרים
חיישן הפעלה אוטומטית בזיהוי אדים
צג חיווי
פילטר שמן הניתן לניקוי במדיח

אפשרויות התקנה

התקנה עם שחרור אוויר פנימי
ופילטר פחם (כלול)
אופציה להתקנה עם יציאת אוויר חיצונית

נתונים טכניים

עוצמת יניקה 595 מק"ש
עוצמת רעש - 51-66 דציבל
תאורה לד - 2.5w
פתח יציאת אוויר 150 מ"מ

אביזרים נלווים

סט פילטר פחם



קולט שקוע 50

אדליו 50 / FPH 5114 TC BK



קולט אדליו 50 המותקן בין זוג כיריים דומינו 30 אינדוקציה
ראה עמ' 78



טיימר



גימור זכוכית
משופעת



בקרת מגע

עוצמת רעש
61-72 דציבל






מתאים להתקנה
עילית



פילטר פחם



עוצמת יניקה
730 מ' קוב/שעה

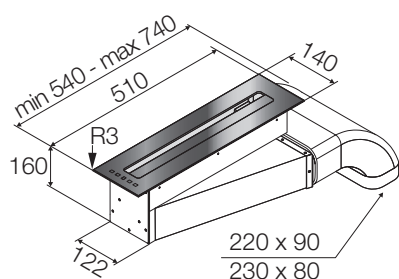

קולט אדים שקוע

לשימוש עם כיריים אינדוקציה
מסירת דומינו בלבד.
מיועד להתקנה באי
גימור זכוכית
הפעלה באמצעות כפורי טאץ'
4 מהירויות
חיישן התראה לניקוי פילטרים
פילטר שמן הניתן לניקוי במדיח

אפשרויות התקנה

התקנה עם סחרור אוויר פנימי
אופציה להתקנה עם יציאת אוויר חיצונית

נתונים טכניים

עוצמת יניקה 280-490 מ"ק/ש
עוצמת רעש - 61-72 דציבל

אביזרים נלווים

סט פילטר פחם KITCF012



קולט שקוע 100

אדליו 100 / FPH 10014 TC BK



קולט אדליו 100 המותקן בשילוב כיריים פריזמה 100
ראה עמ' 74

גימור זכוכית
משופעת



בקרת מגע



עוצמת רעש
59-73 דציבל



מתאים להתקנה
שטוחה



מתאים להתקנה
עילית





טיימר



פילטר פחם



עוצמת יניקה
730 מ' קוב/שעה

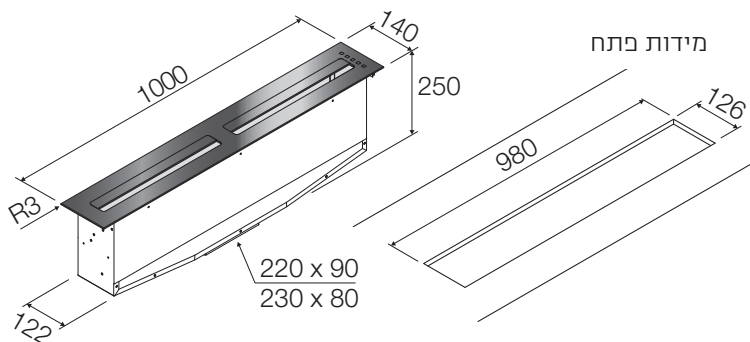

קולט אדים שקוע

לשימוש עם כיריים אינדוקציה
במידה תואמת (ראה דגם פריזמה בקטלוג).
מיועד להתקנה באי
גימור זכוכית
הפעלה באמצעות כפורי טאץ'
4 מהירויות
חיישן התראה לניקוי פילטרים
פילטר שמן הניתן לניקוי במדיח

אפשרויות התקנה

התקנה עם סחרור אוויר פנימי
אופציה להתקנה עם יציאת אוויר חיצונית

נתונים טכניים

עוצמת יניקה 280-490 מ"ק/ש
עוצמת רעש - 59-73 דציבל

אביזרים נלווים

סט פילטר פחם KITCF012








מקרר יין

WINE COOLER

מקרר יין לארון בילט אין 60 מאטיס / FWC 8841 TC X

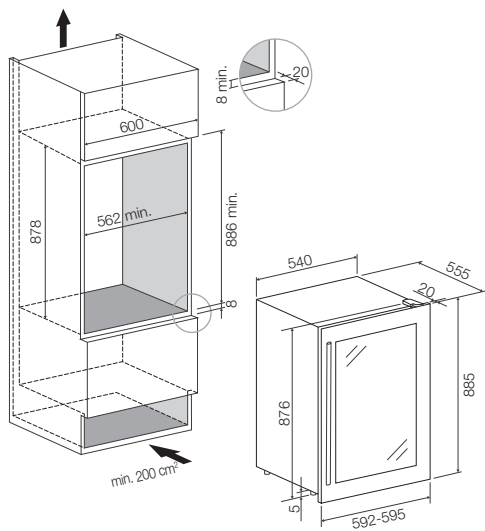

מערכת קירור עם מדחס
מערכת איוורור פנימית לפיזור שווה
של הקור.
תאורת לד.
פילטר פחם אקטיבי.

בטיחות

יחידת פיקוד נגד ויברציות.
יחידת פיקוד נגד עיבוי
זכוכית מבודדת UV

אביזרים

6 מדפי עץ

מקרר יין בילט אין

בקרת מגע עם צג דיגיטלי
דלת עשויה זכוכית מחוסמת
ומסגרת נירוסטה
פתיחת צד

סקירה מהירה


2 אזורי קרור נפרדים, הנתנים לשליטה.
עליון: 5-12 מעלות צלסיוס
תחתון: 12-22 מעלות צלסיוס
לחות: 50%-80%
אחסון: 41 בקבוקים בקוטר 76 מ"מ

גימורים:



נירוסטה
FWC 8841 TC X

A built-in wine refrigerator with a black door and silver trim. The interior is illuminated, showing several shelves of wine bottles. A digital display on the inside of the door shows the temperature set to 58°F.

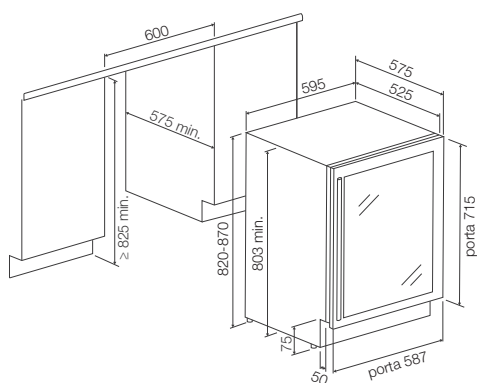

בקרית מגע עם צג דיגיטלי
דלת עשויה זכוכית מחוסמת
ומסגרת נירוסטה
פתיחת צד

2 אזורי קרור נפרדים, הנתנים לשליטה.
עליון: 12-5 מעלות צלסיוס
תחתון: 22-12 מעלות צלסיוס
לחות: 50%-80%
אחסון: 46 בקבוקים בקוטר 76 מ"מ

יחידת פיקוד נגד ויברציות.
יחידת פיקוד נגד עיבוי
זכוכית מבודדת UV

6 מדפי עץ

גימורים:



נירוסטה
FWC 8746 U TC X

מקרר יין 30

מקרר יין 30 / JC-58EQ X

מיועד לאחסון
יין



אחסון
18 בקבוקים



איוורור
פנימי



איוורור
פנימי



מקרר יין בילט אין


גימור נירוסטה / שחור
פתיחת צד- ימין או שמאל

סקירה מהירה

אזור קירר אחד הניתן לשליטה
5-18 מעלות צלסיוס
אחסון: 18 בקבוקים בקוטר 76 מ"מ
מערכת קירור עם מדחס
מערכת איוורור פנימית לפיזור שווה
של הקור.

אביזרים

5 מדפי עץ

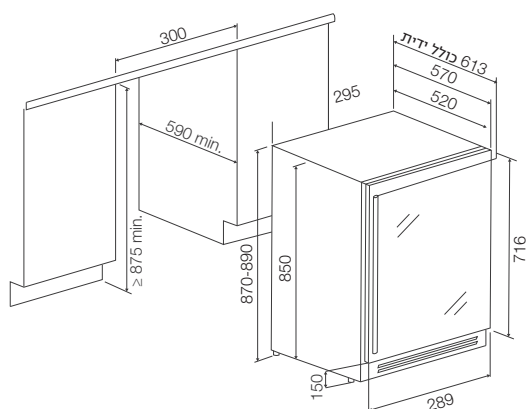

גימורים:



שחור
JC-58EQ BK



נירוסטה
JC-58EQ X





מקררים

COOLING AND FREEZING

מקרר 83

מאסימו / 4D700FM BL



מערכת איזורור נפרדת		מגירה עם בקרת טמפ' $-3 \sim -5^{\circ}\text{C}$	תאורת לד	No Frost מלא		2 מערכות קירור נפרדות $2-8^{\circ}\text{C}$ $16-24^{\circ}\text{C}$	קירור מהיר	
						מדחס אינוורטר	דירוג אנרגטי A	

נפח תא הקירור נטו – 335 ליטר
נפח תא ההקפאה נטו – 165 ליטר
מותאם לאקלים הישראלי – תקן T
מסילות טלסקופיות לתפעול חלק של פתיחה וסגירת המגירות.

מידות

גובה: 1898 מ"מ
רוחב: 833 מ"מ
עומק: 685 מ"מ (כולל דלתות)
מינימום גובה נישא: 1950 מ"מ

למניעת מעבר ריחות בין התאים.

לוח בקרה דיגיטלי – טאצ'
תאורת לד פנימית
תאורת לד אחורית אנטי-בקטריאלית
התראת דלת פתוחה
דירוג אנרגטי A

תא קרור – 3 מדפי זכוכית
זוג מגירות לירקות ופירות עם בקרת לחות נפרדת
תא ייעודי להפשרת בשר ודגים
נפח: ברוטו – 537 ליטר

מקרר 2 דלתות +

2 מגירות הקפאה תחתונות


חזית המקרר מזכוכית עם צג בקרה דיגיטלי.
מדחס אינוורטר עם בקרה אלקטרונית.

Total No frost



תא הקפאה בעל 4 כוכבי קרור



טכנולוגית מחזור אויר נפרדת לכל תא, המבטיחה פיזור אויר אחיד לכל חלקי המקרר לשמירת טריות המזון לאורך זמן.
2 מערכות קירור נפרדות – למקרר ולמקפיא,



להתקנת מקרר עם גוף בקו ארון:
עומק נישא: 680 מ"מ
רוחב נישא: 903 מ"מ

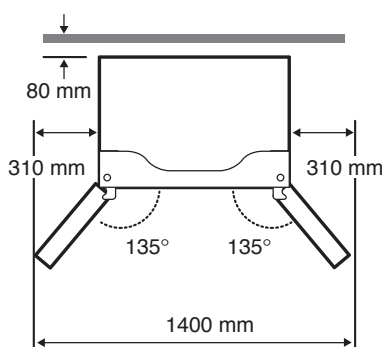

עומק ארון מעל מקרר לא יעלה על 40 ס"מ.
יש צורך בהכנת שקע 16 אמפר

להוראות הרכבה מפורטות – יש לפנות למחלקה הטכנית

מרטינו / 4D650 X

קירור מהיר



No Frost
מלא



תאורת לד



מנירת ירקות



מערכת איזור
נפרדת



2 מערכות קירור
נפרדות



מידות

גובה: 1775 מ"מ
רוחב: 833 מ"מ
עומק: 740 מ"מ (כולל דלתות)
מינימום גובה נישא: 1830 מ"מ

תאורת לד פנימית

תאורת לד אחורית אנטי-בקטריאלית
דירוג אנרגטי B
תא קרור - 3 מדפי זכוכית
זוג מגירות לירקות ופירות עם בקרת לחות
נפרדת




נפח: ברוטו - 506 ליטר
נפח תא הקירור נטו - 336 ליטר
נפח תא ההקפאה נטו - 147 ליטר
מותאם לאקלים הישראלי - תקן T

מקרר ומקפיא 4 דלתות

חזית המקרר נירוסטה עם צג בקרה דיגיטלי.
Total No frost
תא הקפאה בעל 4 כוכבי קרור



טכנולוגית Multi Air Flow המבטיחה פיזור
אוויר אחיד לכל חלקי המקרר לשמירת טריות
המזון לאורך זמן.
2 מערכות קירור נפרדות - למקרר ולמקפיא,
למניעת מעבר ריחות בין התאים.
לוח בקרה דיגיטלי - טאצ'

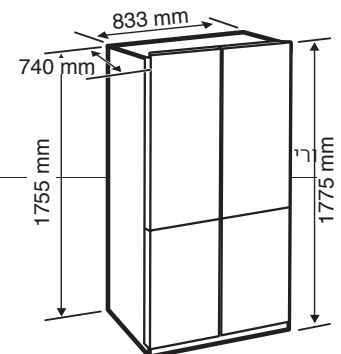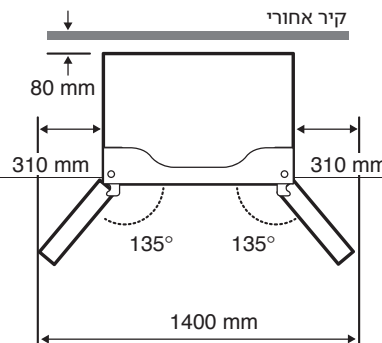

להתקנת מקרר עם גוף בקו ארון:
עומק נישא: 735 מ"מ
רוחב נישא: 903 מ"מ

עומק ארון מעל מקרר לא יעלה על 40 ס"מ.
יש צורך בהכנת שקע 16 אמפר

להוראות הרכבה מפורטות - יש לפנות למחלקה הטכנית

מקרר בילט אין

קוראדו / RMDC455 NFX



* ליצירת סט ניתן לשלב מקרר ומקפיא או 2 מקררים



מגירת ירקות



גימור נירוסטה
נגד טביעות אצבע



Multi Air flow




מגירה עם
בקרת טמפ'



תאורת לד



No Frost

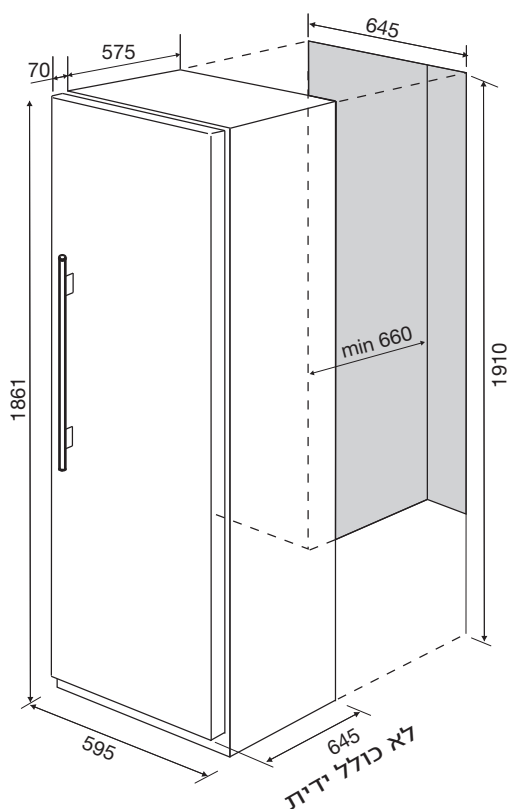

מידות נישה

מינימום גובה: 1911 מ"מ

להתקנת מקרר עם חזית בקו ארון:

עומק נישה: 720 מ"מ

רוחב נישה: 685 מ"מ

להתקנת מקרר עם גוף בקו ארון:

עומק נישה: 660 מ"מ

רוחב נישה: 645 מ"מ

מרחק מקרר מקיר צמוד 390 מ"מ

על מנת לאפשר פתיחה מלאה של

דלת המקרר

יחידת מקרר דלת ליד דלת (תאום)

חזית המקרר בגימור נירוסטה נגד טביעות אצבעות.

צג בקרה דיגיטלי פנימי עם בקרת טמפ'.

טכנולוגית זרימת אויר Multi Air flow,

המבטיחה פיזור אויר אחיד לכל חלקי

המקרר לשמירת טריות המזון לאורך זמן.

תאורת לד פנימית

התראת דלת פתוחה

דירוג אנרגטי B

5 מדפי זכוכית

מגירת ירקות ופירות עם בקרת לחות.

רגליות מתכווננות

נפח: ברוטו- 348 ליטר

נפח תא הקירור נטו - 345 ליטר

מותאם לאקלים הישראלי - תקן T

מידות

גובה: 1861 מ"מ

רוחב: 595 מ"מ

עומק: 645 מ"מ (לא כולל ידיות)

עומק ארון מעל מקרר לא יעלה על 40 ס"מ.

יש צורך בהכנת שקע 16 אמפר

להוראות הרכבה מפורטות - יש לפנות למחלקה הטכנית

מקפיא בילט אין

קוראדו / FMDV380 NFX



* ליצירת סט ניתן לשלב מקרר ומקפיא או 2 מקפיאים



קירור מהיר



גימור נירוסטה
נגד טביעות אצבע



6 מגירות




Multi Air flow



תאורת לד



No Frost

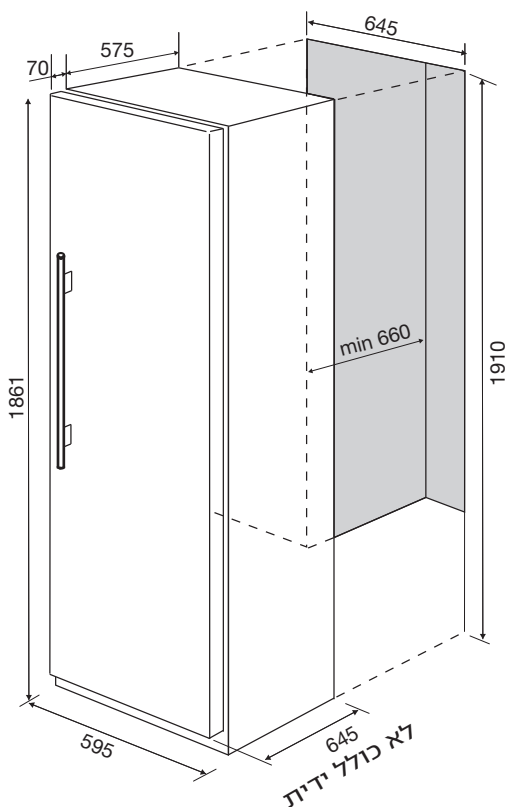

מידות נישה

מינימום גובה: 1911 מ"מ

להתקנת מקרר עם חזית בקו ארון:

עומק נישה: 720 מ"מ

רוחב נישה: 685 מ"מ

להתקנת מקרר עם גוף בקו ארון:

עומק נישה: 660 מ"מ

רוחב נישה: 645 מ"מ

מרחק מקרר מקיר צמוד 390 מ"מ

על מנת לאפשר פתיחה מלאה של

דלת המקרר

יחידת מקפיא דלת ליד דלת (תאום)

חזית המקרר בגימור נירוסטה נגד טביעות אצבעות.

צג בקרה דיגיטלי פנימי עם בקרת טמפ'.

תא הקפאה בעל 4 כוכבי קרור



No frost

טכנולוגית זרימת אויר Multi Air flow,

המבטיחה פיזור אויר אחיד לכל חלקי

תאורת לד פנימית

התראת דלת פתוחה

דירוג אנרגטי A

6 מגירות

רגליות מתכווננות

נפח: ברוטו- 274 ליטר

נפח תא הקפאה - 273 ליטר

מותאם לאקלים הישראלי - תקן T

מידות

גובה: 1861 מ"מ

רוחב: 595 מ"מ

עומק: 645 מ"מ (לא כולל ידידות)

עומק ארון מעל מקרר לא יעלה על 40 ס"מ.

יש צורך בהכנת שקע 16 אמפר

להוראות הרכבה מפורטות - יש לפנות למחלקה הטכנית

מקפיא אינטגרלי לארון 60 מאריו / CSTI NF 360

- מערכת איורור אחידה
- תאורת לד
- 6 מגירות
- No Frost



מקרר אינטגרלי לארון 60 מאריו / RSTI 370

- מערכת איורור אחידה
- תאורת לד
- מגירת ירקות



יחידת מקפיא

מיועד להתקנה בתוך ארון.
תא הקפאה בעל 4 כוכבי קרור



No frost
פיזור אויר אחיד לכל התא ההקפאה
תאורת לד פנימית
לוח בקרה דיגיטלי
דירוג אנרגטי A
6 מגירות

נפח: ברוטו- 197 ליטר
נפח תא הקפאה - 188 ליטר
מותאם לאקלים הישראלי - תקן T
כיוון פתיחת דלת - צד שמאל
ניתן לשנות את כיוון פתיחת הדלת.

יחידת מקרר

מיועד להתקנה בתוך ארון.
הפשרה אוטומטית
פיזור אויר אחיד לכל התא הקירור
בקרת לחות
תאורת לד פנימית
לוח בקרה דיגיטלי
דירוג אנרגטי A
4 מדפי זכוכית
2 מגירות

נפח תא הקירור נטו - 303 ליטר
מותאם לאקלים הישראלי - תקן T
כיוון פתיחת דלת - צד ימין
ניתן לשנות את כיוון פתיחת הדלת.

מידות


גובה: 1770 מ"מ
רוחב: 540 מ"מ
עומק: 545 מ"מ

מקרר בילט אין מחייב בניית יחידת ארון
עם איורור ייעודי.
יש צורך בהכנת שקע 16 אמפר

אביזרים משלימים

מנגנון חשמלי לפתיחה בלחיצה לדלת
המקרר- איזיס 200 - ראה עמוד 112

מדף מסתובב Comfort Spin - ראה עמוד 113

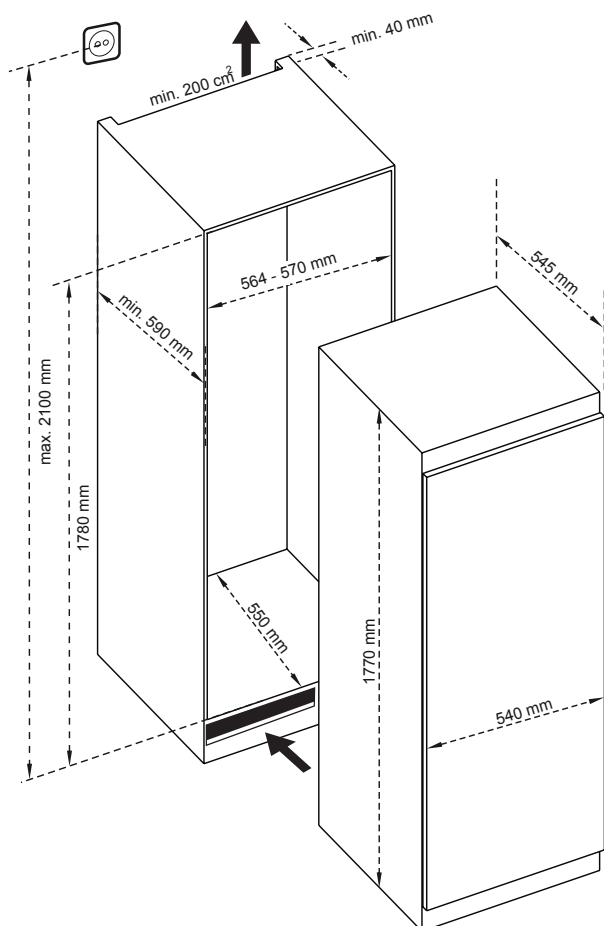

ברנדו / RMBI 330 NF

תאורת לד		גובה פנים ארון 177.6 ס"מ	
מגירת ירקות		No Frost מלא	
מערכת איוורור נפרדת		דירוג אנרגטי A	



אביזרים משלימים

מנגנון חשמלי לפתיחה בלחיצה
לדלת המקרר: איזיס 200
(יש להתקין מנגנון עבור כל דלת
בנפרד)
ראה עמוד 112

מדף מסתובב Comfort Spin
ראה עמוד 113

מקרר עם מקפיא תחתון

מיועד להתקנה בתוך ארון.
Total No




הפשרה אוטומטית
פיזור אויר אחיד לכל תא בנפרד
תאורת לד פנימית
לחצני מגע לויסות הטמפרטורה
דירוג אנרגטי A
תא קרור - 4 מדפי זכוכית
מגירה לירקות ופירות
מקפיא עם 2 מגירות

נפח: ברוטו - 244 ליטר
נפח תא הקירור נטו - 178 ליטר
נפח תא ההקפאה נטו - 57 ליטר
מותאם לאקלים הישראלי - תקן T
תא הקפאה בעל 4 כוכבי קרור
כיוון פתיחת דלת - צד ימין
ניתן לשנות את כיוון פתיחת הדלת.

מידות

גובה: 1785 מ"מ
רוחב: 540 מ"מ
עומק: 550 מ"מ

מקרר בילט אין מחייב בניית יחידת ארון
עם איוורור ייעודי.
יש צורך בהכנת שקע 16 אמפר
גובה שקע - 1 מ' מתחתית ארון

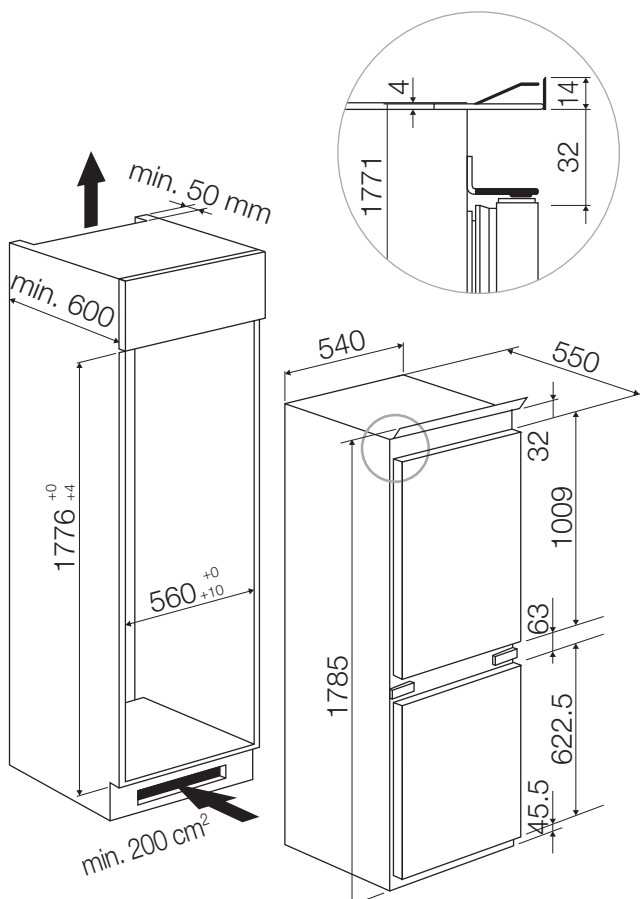



מנגנון פתיחת דלת בלחיצה למקרר אינטגרלי / מדיח אינטגרלי

עיצוב מנימליסטי וחסכוני – מנגנון בגובה 22 מ"מ בלבד.
מנגנון חשמלי

במקרר – ניתן להתקנה בארון חדש או בארון קיים
מיועד לדלת בגובה עד 2200 מ"מ
ורוחב עד 600 מ"מ

סגירה אוטומטית לאחר 4 שניות ללא שימוש.
מנגנון זיהוי לחיצה מקרית.
סגירה בטיחותית

לסרטון הדגמה – סרוק את הקוד:



מגש מסתובב

סיבוב 360 מעלות
לגישה נוחה למוצרים המאוחסנים בחלקו
האחורי של המקרר.

מידות

עומק: 28.5 ס"מ
רוחב: 42 ס"מ
גובה: 3.7 ס"מ



מקרר מסיבות

מקרר מסיבות / CAN COOLER

מקרר לבקבוקים / פחיות שתיה

יחידת קירור ישיר 10-0 מעלות
אידוי אוטומטי לעודפי מים
נפח: ברוטו- 50 ליטר
דלת זכוכית
2 מדפים
2 סלסלות
4 גלגלים

מידות

885 מ"מ × 445 Ø

מחייב חיבור לחשמל 230 וולט



גימור דיזיין



גימור שחור



גימור נירוסטה





מדיחים

DISHWASHER

מדיח 60 אינטגרלי מלא

לוקאס אינטגרלי מלא / LSFI 61 LUX - FM



מדיח אינטרגלי מלא

מדיח כלים אינטגרלי מלא רוחב 60 ס"מ

14 מערכות כלים

10 תוכניות הדחה

פתיחת דלת אוטומטית בסיום ההדחה

צג דיגיטלי פנימי

אופציית הדחה חצי כמות

צפצוף בסיום פעולה

תאורת LED המאירה לכיוון הרצפה במשך תכנית ההדחה

3 סלסלות מתכווננות

אפשרות לתוכנית הדחה קצרה

פנים מדיח עשוי נירוסטה

מנגנון לניתוק זרימת מים למניעת הצפה (AQUA STOP)

טיימר

דירוג אנרגטי A

הפסקת פעולה בזמן פתיחת הדלת

שקט במיוחד 44 דציבל

מערכת אלקטרונית להתראה ואיתור תקלות,

צפצוף בסיום ההפעלה


משקל נשיאת חזית מקסימלי 11 ק"ג

גובה סוקל מינימלי 50 מ"מ

אביזרים משלימים

מנגנון חשמלי לפתיחה בלחיצה לדלת המדיח: איזיס 200

ראה עמ' 112

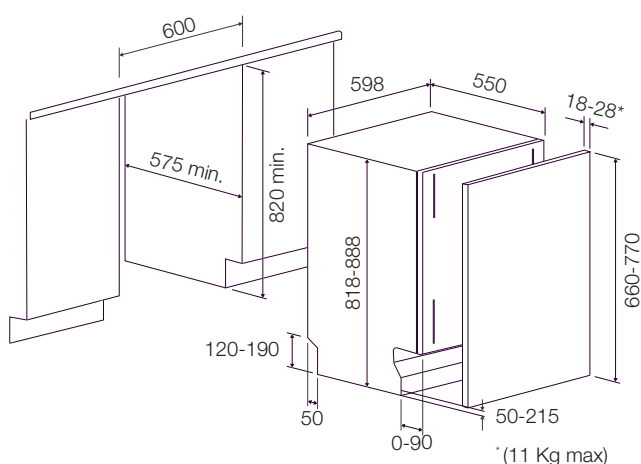

מדיח 60 אינטגרלי מלא

פרננדו אינטגרלי מלא / FM - LSFI 60/01



מדיח אינטרגלי מלא רוחב 60 ס"מ

מדיח כלים אינטגרלי מלא רוחב 60 ס"מ

13 מערכות כלים

10 תוכניות הדחה

צג דיגיטלי פנימי

אופציית הדחה

צפצוף בסיום פעולה

תאורת LED המאירה 7

סלסלות מתכווננות

אפשרות לתוכנית הדחה קצרה

פנים מדיח עשוי נירוסטה

מנגנון לניתוק זרימת מים למניעת הצפה (AQUA STOP)

טיימר

דירוג אנרגטי A

הפסקת פעולה בזמן פתיחת הדלת

שקט במיוחד 49 דציבל

מערכת אלקטרונית להתראה ואיתור תקלות, צפצוף בסיום


ההפעלה

משקל נשיאת חזית מקסימלי 8 ק"ג

אביזרים משלימים

מנגנון חשמלי לפתיחה בלחיצה לדלת המדיח: איזיס 200

ראה עמ' 112

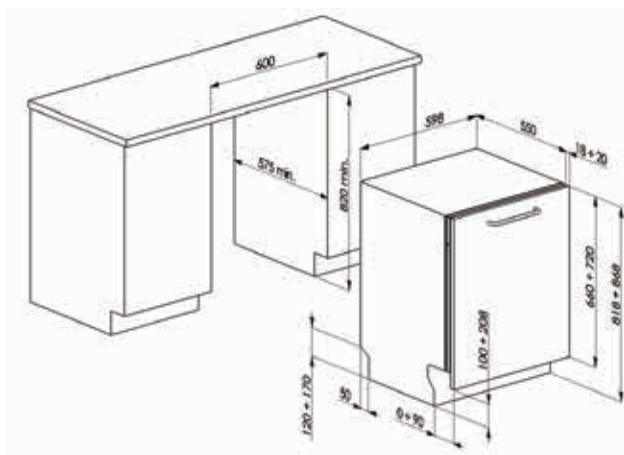

מדיח 45 אינטגרלי מלא


קלאודיו 45 אינטגרלי מלא / LSFI 45 - FM


תוכנית ל- 1/2 העמסה		הפעלה מאוחרת	
תוכנית כלים עדינים		2 מגשים	
תוכנית אקונומית		מנגנון נגד הצפה	
דירוג אנרגטי A		תא נירוסטה	



מדיח אינטגרלי מלא

מדיח כלים אינטגרלי מלא רוחב 45 ס"מ
 10 מערכות כלים
 10 תוכניות הדחה
 צג דיגיטלי פנימי
 אופציית הדחה חצי כמות
 תאורת LED המאירה לכיוון הרצפה במשך תכנית ההדחה
 סלסלות מתכווננות
 אפשרות לתוכנית הדחה קצרה (צורכת רק 6.5 ליטר מים)
 פנים מדיח עשוי נירוסטה
 מנגנון לניתוק זרימת מים למניעת הצפה (AQUA STOP)
 טיימר
 דירוג אנרגטי A
 הפסקת פעולה בזמן פתיחת הדלת
 שקט במיוחד 49 דציבל
 מערכת אלקטרונית להתראה ואיתור תקלות, צפוף בסיום
 ההפעלה
 משקל נשיאת חזית מקסימלי 7 ק"ג

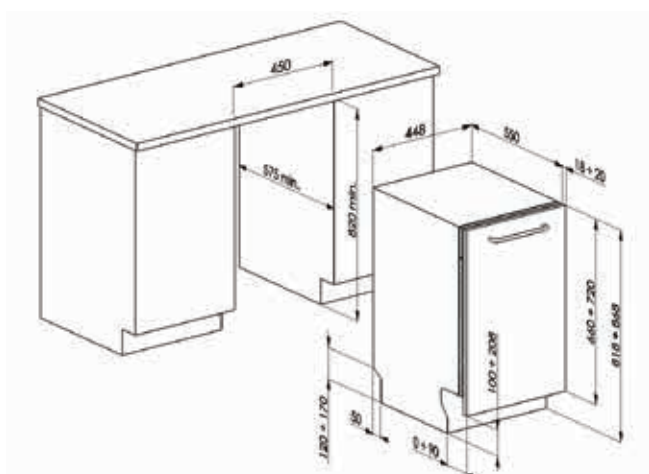

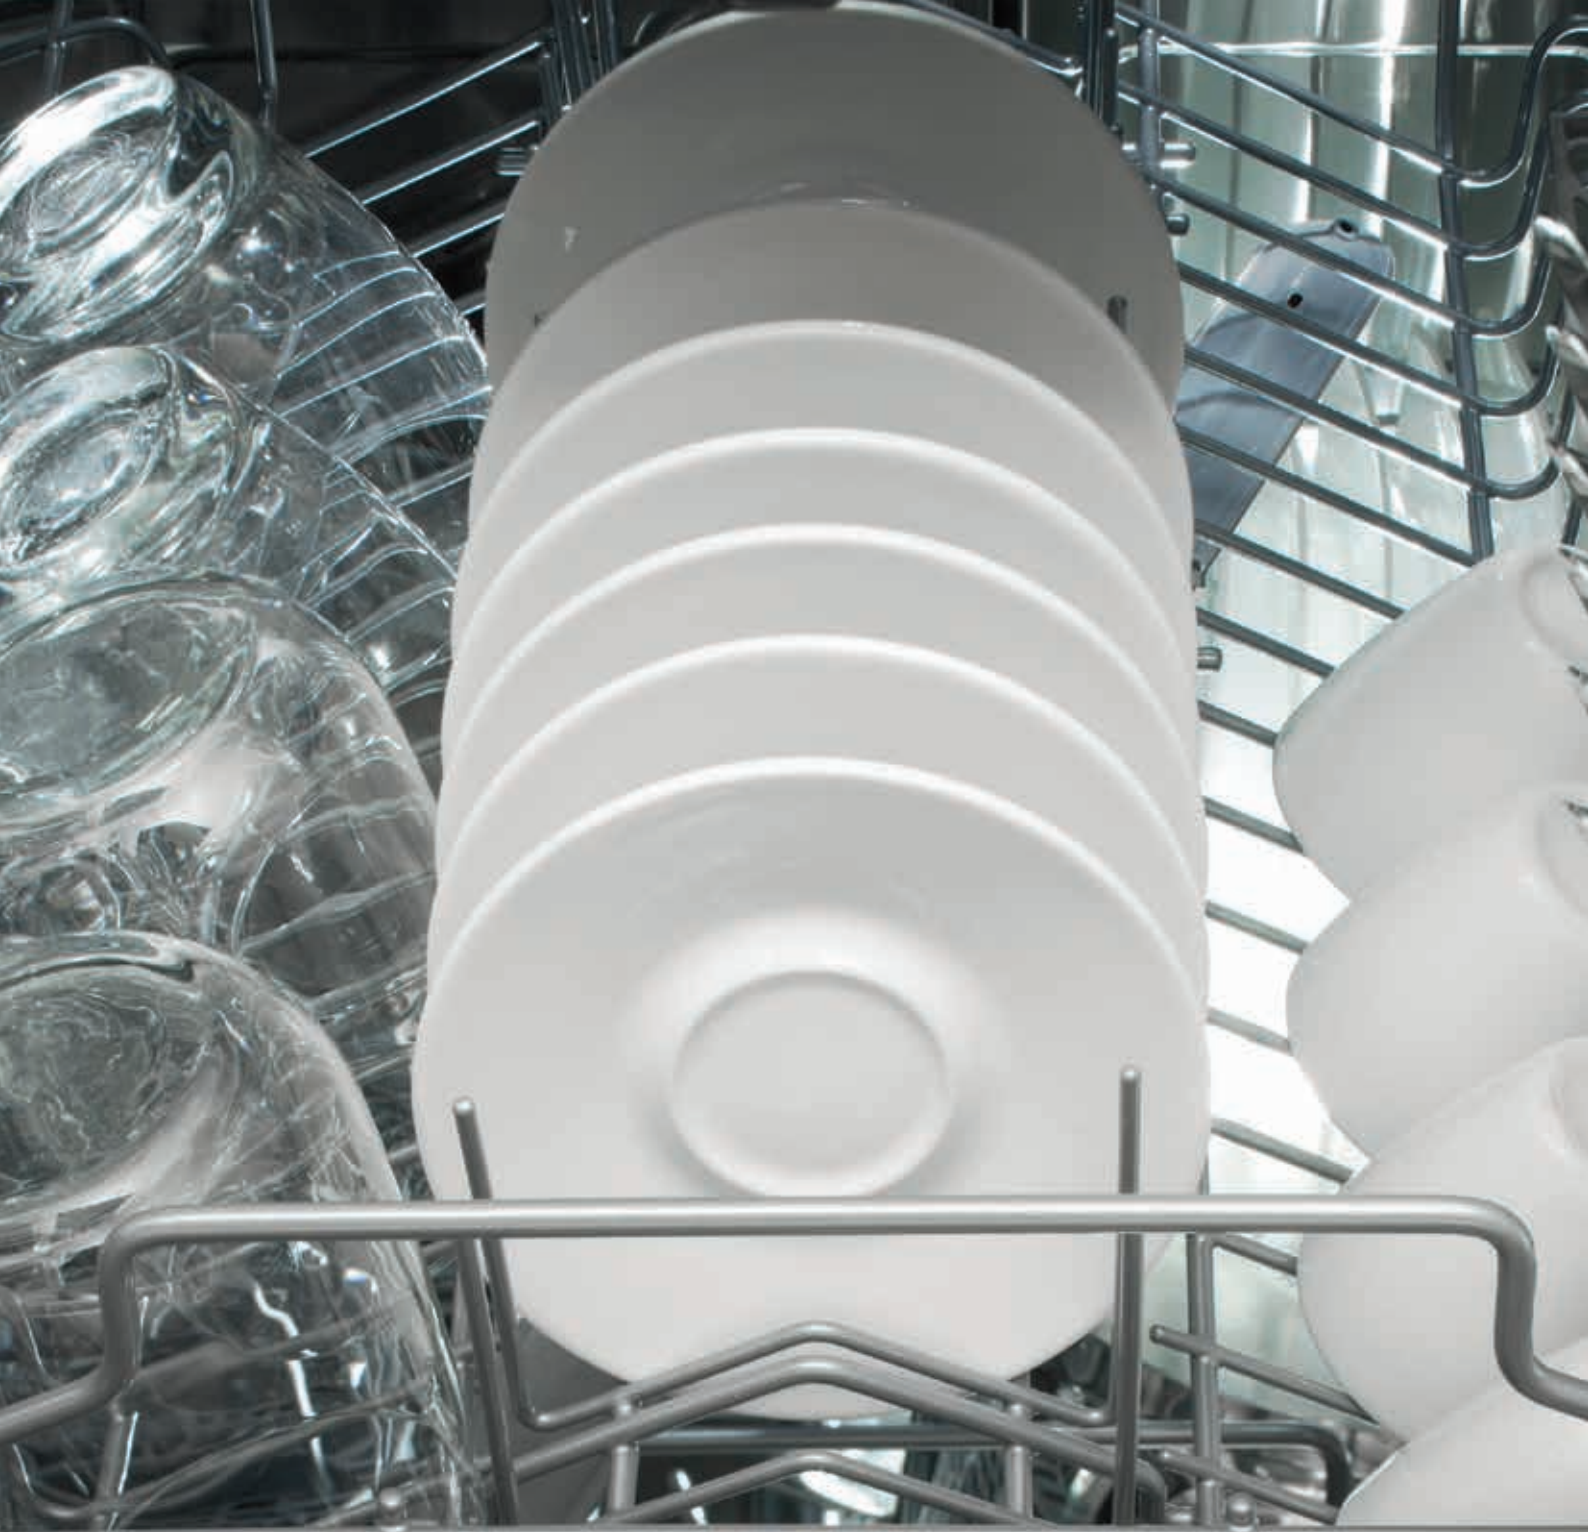

FULGOR
MILANO



טוּחַן אֲשֵׁפָה

FOOD WASTE DISPOSAL

טוחן אשפה / EVO 300

קיבולת 1.2 ליטר




דלת
בטיחותית



תא טחינה
עשוי נירוסטה



הגנה מפני
עומס יתר

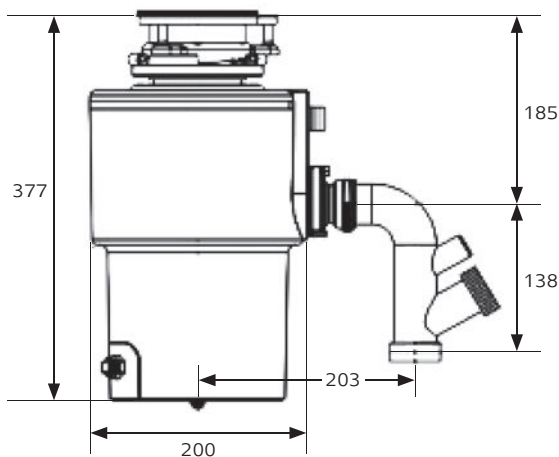

טוחן אשפה

תא טחינה עשוי נירוסטה
קיבולת 1.2 ליטר
מפסק הפעלה פנאומטי
מנוע אינדוקציה חזק ושקט 1 כ"ס / 650 וואט
1450 סיבובים לדקה
פעולת טחינה דו-כיוונית ובעלת 4 שלבי טחינה
מנגנון הגנה בפני עומס יתר
אפשרות לחיבור מדיח כלים
מצוייד במגן התזות
מתאים לכיורים עם פתח ניקוז 90 - 100 מ"מ

יש צורך בהכנת שקע חשמל חד פאזי 16 אמפר
קדח 33 מ"מ עבור כפתור הפעלה



מכונת כביסה ומייבש

WASHER DYER

מכונת כביסה ומייבש אינטגרלי

מכונת כביסה ומייבש דורנגו / WDM 1486 BI


קיבולת:
כביסה: 8 ק"ג
מייבש: 6 ק"ג



דלת
בטיחותית



תאורת לד

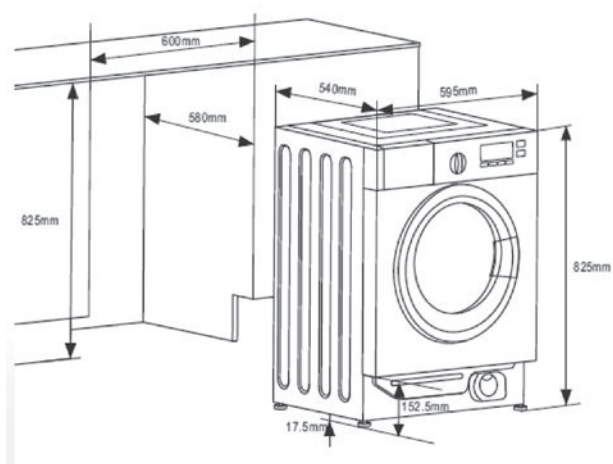

מכונת כביסה ומייבש אינטגרלי

קיבולת כביסה: 8 קילו
קיבולת ייבוש: 6 קילו
מהירות סחיטה מירבית: 1400 סל"ד
עוצמת ייבוש: 1900 וואט
תצוגת לד
טיימר
מנגנון ייצוב אוטמטי
דלת בטיחותית
16 תוכניות ייבוש וסחיטה בינהן:
בגדי ספורט, צמר, כותנה, צבעוני, ג'ינס, בגדי תינוקות,
מעורב, סינטטי, כביסה עדינה
גימור: לבן

מתח: 230 וולט / 50 הרץ.
יש להכין שקע חד פאזי - 16 אמפר.

נשמח לעמוד לרשותכם:

שירות ומחלקת אספקות

04-6768000
service@birman.co.il

אולם תצוגה ראשי

רח' הלח"י 2, בני ברק
קניון דן דיזיין סנטר, קומה 2
1-800-600-150

www.birman-e.co.il



* הנתונים בקטלוג הינם נתונים שהתקבלו מהיצרן, יש לבקש תמיד מפרט עדכני בעת הרכישה. ט.ל.ח.
* התמונות בקטלוג להמחשה בלבד.